


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let FT

Artikelnummer: 7098002

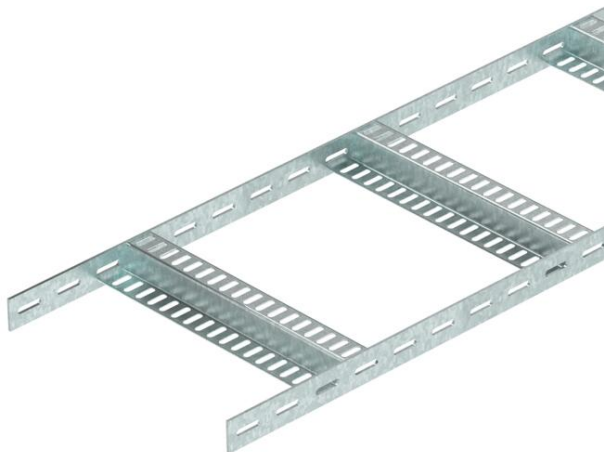

Skibskabelstige let udførelse, med perforeret sidevange med en sidehøjde på 35 mm med indsvajtede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7098002
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	35x106x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	175,334 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let FT

Artikelnummer: 7098002



Dimensioner

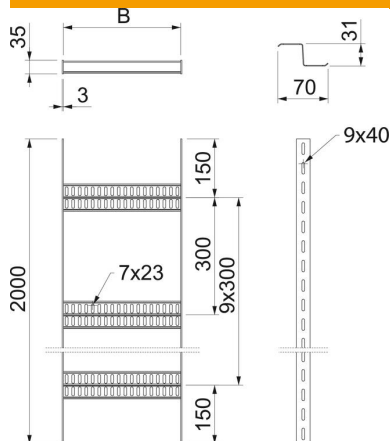


Dimension	35x100
Længde	3.000 mm
Længde	3.000 ft
Bredde	100 mm
Højde	35 mm
Mål B	106 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	3 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	1,5 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,85 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,25 kN/m

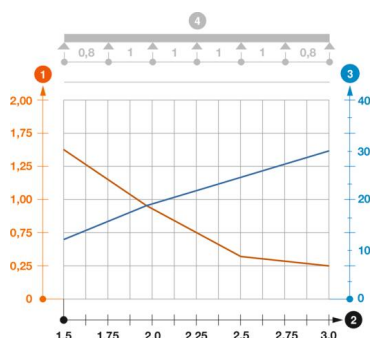

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ L

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden