


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let A4

Artikelnummer: 7098086

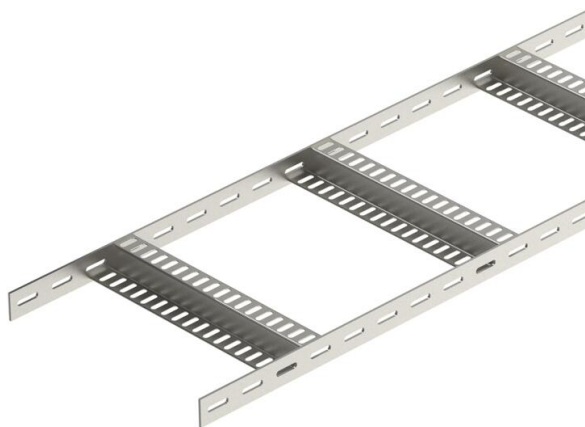

Skibskabelstige let udførelse, med perforeret sidevange med en sidehøjde på 35 mm med indsvajtede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Bøjning på forespørgsel.



A4	Rustfrit stål 1.4571
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	7098086
Type	SLZ L 200 A4
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	35x206x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	187,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	10,5747 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let A4

Artikelnummer: 7098086



Dimensioner

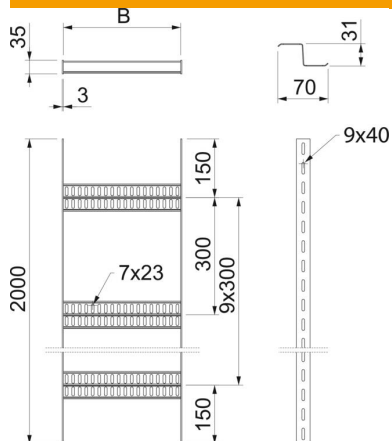

Dimension	35x200
Længde	3.000 mm
Bredde	200 mm
Højde	35 mm
Mål B	206 mm


Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	3 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,0m	2,8 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,55 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,25 kN/m

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ L A4

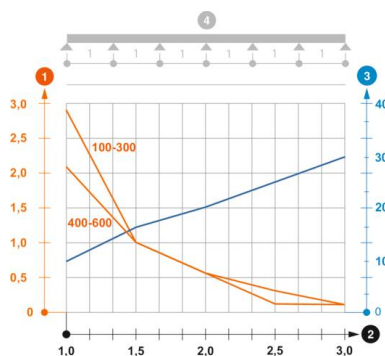

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde