


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let A4

Artikelnummer: 7098092

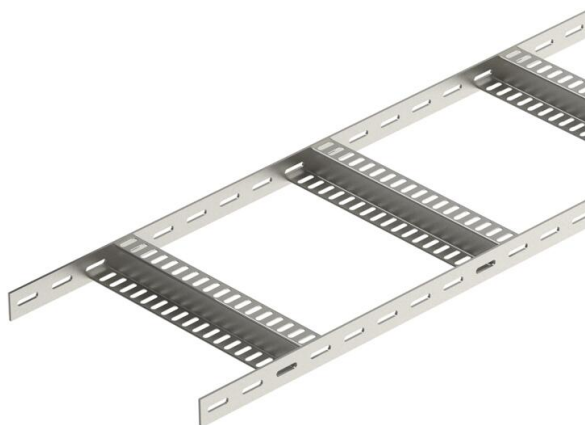

Skibskabelstige let udførelse, med perforeret sidevange med en sidehøjde på 35 mm med indsvæjsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Bøjning på forespørgsel.



A4	Rustfrit stål 1.4571
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	7098092
Type	SLZ L 500 A4
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	35x506x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	250 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	14,21 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let A4

Artikelnummer: 7098092



Dimensioner

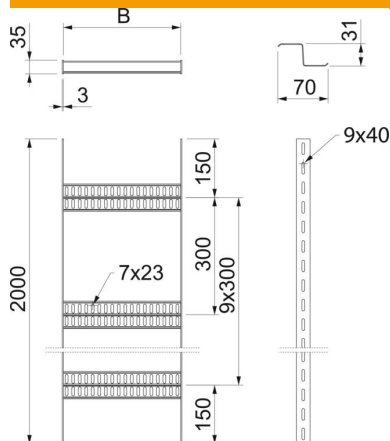

Dimension	35x500
Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Højde	35 mm
Mål B	506 mm


Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	3 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,0m	2,2 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,55 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,25 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,25 kN/m

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ L A4

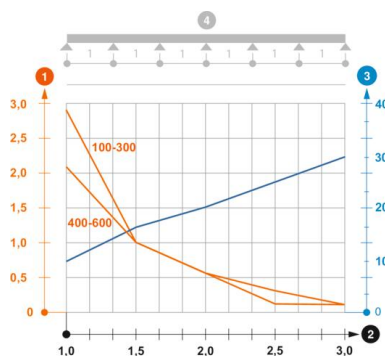

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden