



Fodpanel SL til skjult kabelføring i det indvendige område. Fodpanelets farver kan variere.

Med låsbar overdel og underdel med bundhuller til direkte vægmontering. Udfør retningsændringer med formdelene, og luk kanalerne med endestykkerne.

Apparattank til montering af strøm- og datateknik.

Kontrolleret iht. DIN EN 50085-1 og DIN EN 50085-2-1.

Under- og overdel som sæt pakket i en kasse. Kanalkoblingerne skal bestilles separat.




**PVC** PVC

#### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6132274                  |
| Type                                   | SL 20110 rws             |
| Betegnelse 1                           | Fodpanel                 |
| Betegnelse 2                           | SL Set 20x110 9010       |
| Producent                              | OBO                      |
| Farve                                  | renhvid; RAL 9010        |
| Materiale                              | PVC                      |
| Mindste SA-enhed                       | 2                        |
| Mængdeenhed                            | Meter                    |
| Vægt                                   | 70,1 kg                  |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,5681 kg CO2e / 1 meter |

#### Dimensioner

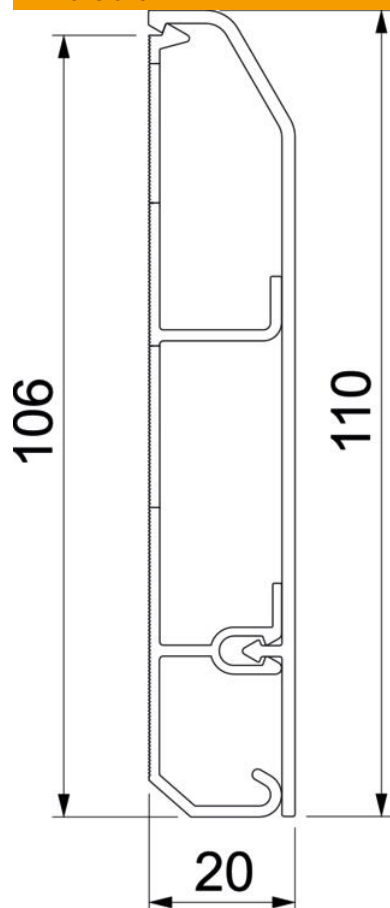

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 110 mm   |
| Højde  | 20 mm    |

#### Teknisk data

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Antallet af faste skille vægge    | 2                    |
| Dekoration                        | Uden                 |
| Tætningslæbe dæksel               | Uden                 |
| Halogenfri                        | Nej                  |
| Med liste til tæppe               | Nej                  |
| Monteringshul i bunden            | Ja                   |
| Effektivt tværsnit                | 1350 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklasse                   | IP40                 |
| Beskyttelsesfolie                 | Nej                  |
| Beskyttelsesgrad IK-kode          | IK06                 |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C                |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -5 °C                |