



Fodpanel SL til skjult kabelføring i det indvendige område. Fodpanelets farver kan variere.

Med låsbar overdel og underdel med bundhuller til direkte vægmontering. Udfør retningsændringer med formdelene, og luk kanalerne med endestykkerne.

Apparattank til montering af strøm- og datateknik.

Kontrolleret iht. DIN EN 50085-1 og DIN EN 50085-2-1.

Under- og overdel som sæt pakket i en kasse. Kanalkoblingerne skal bestilles separat.




PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6132269
Type	SL 2070 lgr
Betegnelse 1	Fodpanel
Betegnelse 2	SL Set 20x70 7035
Producent	OBO
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	48 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,1082 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner

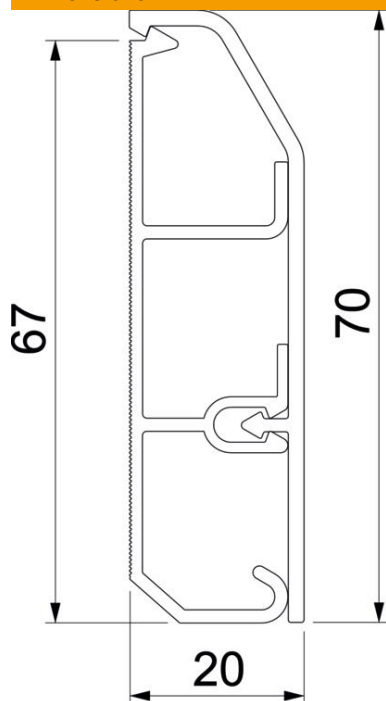

Længde	2.000 mm
Bredde	70 mm
Højde	20 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	2
Dekoration	Uden
Tætningslæbe dæksel	Uden
Halogenfri	Nej
Med liste til tæppe	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	820 mm ²
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK06
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C