


# Teknisk datablad

## Kabelstige med trapez-sprosse, let ALU

Artikelnummer: 7099728

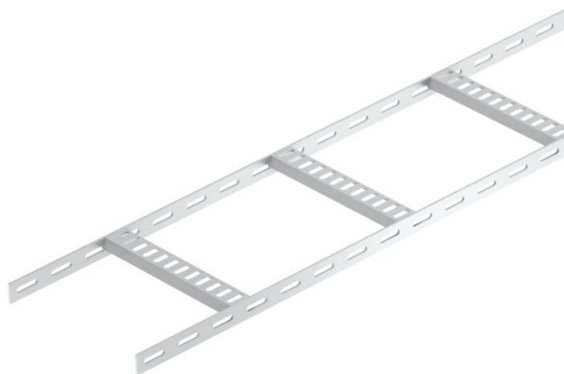

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 25 mm med indsvajtede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.



**Alu** Aluminium

**GB** Bejdset

### Stamdata

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artikelnummer     | 7099728                 |
| Type              | SL 42 200 ALU           |
| Betegnelse 1      | Kabelstige skibsbygning |
| Betegnelse 2      | Med trapez-trin         |
| Producent         | OBO                     |
| Dimension         | 25x206x2000             |
| Materiale         | Aluminium               |
| Overflade         | Bejdset                 |
| Overfladestandard |                         |
| Mindste SA-enhed  | 2                       |
| Mængdeenhed       | Meter                   |
| Vægt              | 52,5 kg                 |
| Vægtenhed         | kg/100 styk             |


# Teknisk datablad

## Kabelstige med trapez-sprosse, let ALU

Artikelnummer: 7099728



### Dimensioner

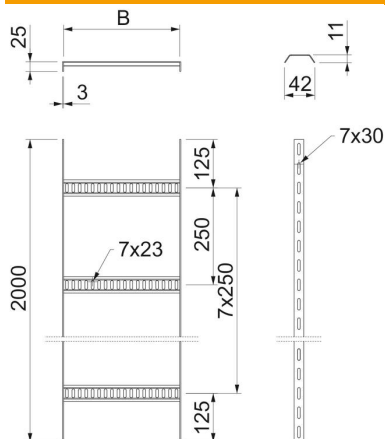


|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Længde | 2.000 ft |
| Bredde | 200 mm   |
| Højde  | 25 mm    |
| Mål B  | 206 mm   |

### Teknisk data

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Sprossernes udførelse                       | Profil, perforeret |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil       |
| Fastgørelse af sprossen                     | svejset            |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                |
| Sidehuller                                  | Ja                 |
| Trinafstand                                 | 250 mm             |
| Udførelse til store afstande                | Nej                |
| Vangetykkelse                               | 3 mm               |

### Belastninger

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Støtteafstand 1,0m | 0,75 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m | 0,2 kN/m  |
| Støtteafstand 2,0m | 0,1 kN/m  |

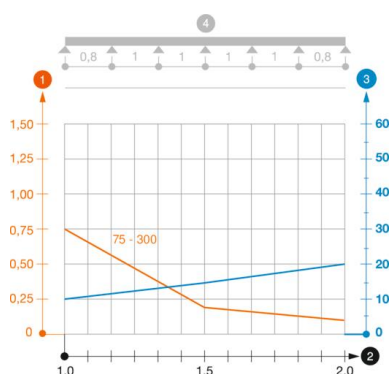

### Belastningsdiagram kabelstige type SL42 ALU

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
  - 2 Støttebredde i m
  - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden