


Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, let ALU

Artikelnummer: 7099730

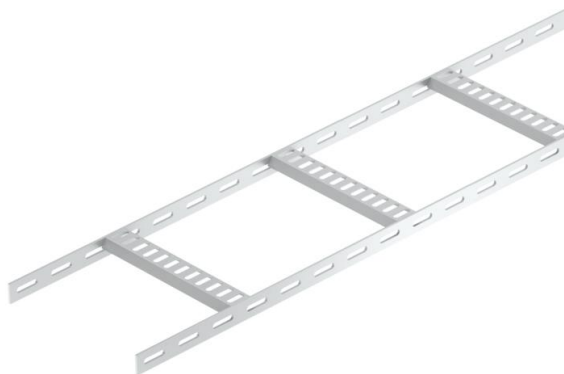

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 25 mm med indsvajse, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.



Alu Aluminium

GB Bejdset

Stamdata

Artikelnummer	7099730
Type	SL 42 250 ALU
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med trapez-trin
Producent	OBO
Dimension	25x256x2000
Materiale	Aluminium
Overflade	Bejdset
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	57 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, let ALU

Artikelnummer: 7099730



Dimensioner

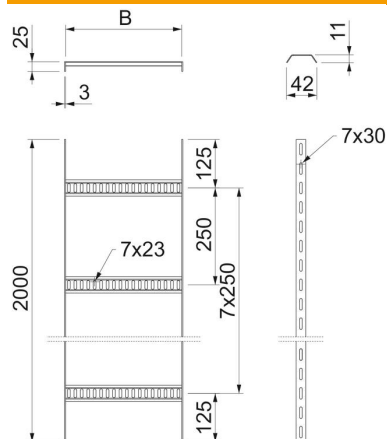


Længde	2.000 mm
Længde	2.000 ft
Bredde	250 mm
Højde	25 mm
Mål B	256 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	250 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	3 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,2 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,1 kN/m

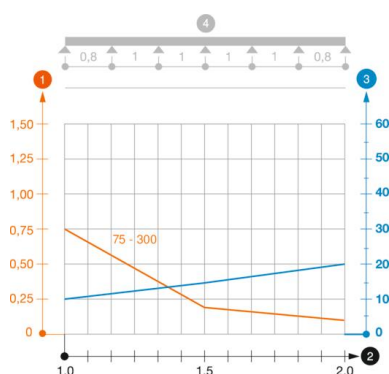

Belastningsdiagram kabelstige type SL42 ALU

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde