


Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, let ALU

Artikelnummer: 7099732

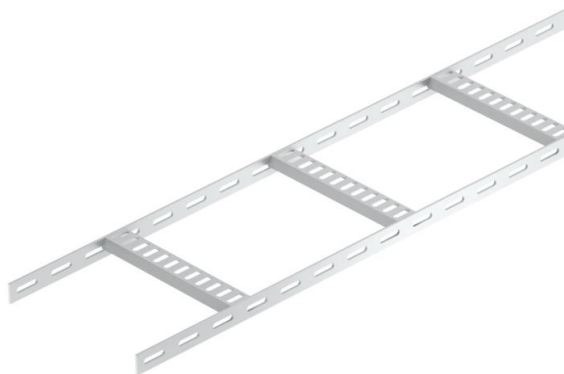

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 25 mm med indsvajsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.



Alu Aluminium

GB Bejdset

Stamdata

Artikelnummer	7099732
Type	SL 42 300 ALU
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med trapez-trin
Producent	OBO
Dimension	25x306x2000
Materiale	Aluminium
Overflade	Bejdset
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	61,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, let ALU

Artikelnummer: 7099732



Dimensioner

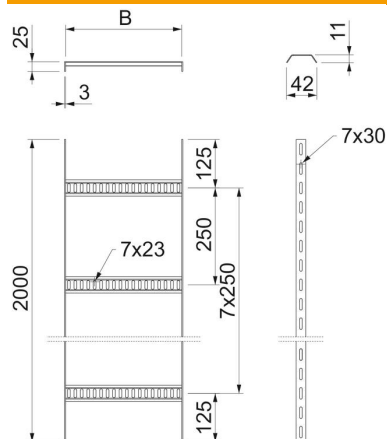


Længde	2.000 mm
Længde	2.000 ft
Bredde	300 mm
Højde	25 mm
Mål B	306 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	250 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	3 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,2 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,1 kN/m

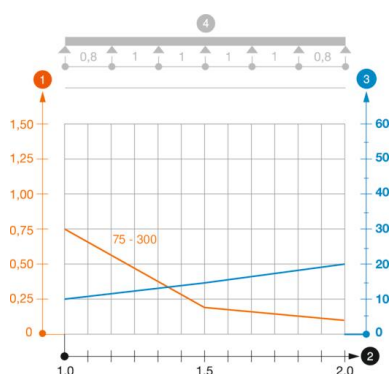

Belastningsdiagram kabelstige type SL42 ALU

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden