




Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvæjsede perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV. Svejsegrunding type SIGMA-WELD 199.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.

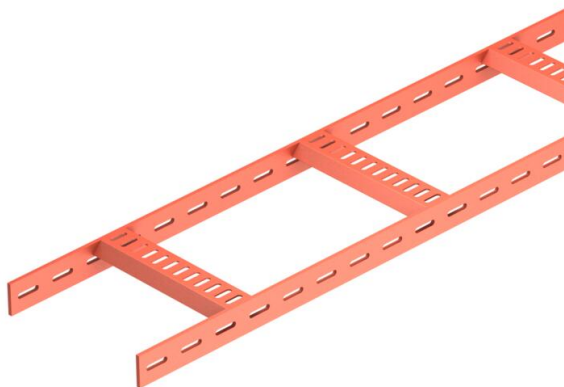

St	Stål
SG	svejsegrundet

Stamdata

Artikelnummer	7097271
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med trapez-trin
Producent	OBO
Dimension	40x610x3000
Materiale	Stål
Overflade	Svejsegrundet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	465,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, standard SG

Artikelnummer: 7097271



Dimensioner

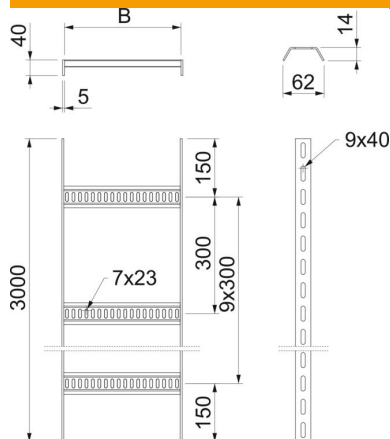


Længde	3.000 mm
Længde	3.000 ft
Bredde	600 mm
Højde	40 mm
Mål B	610 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,6 kN/m

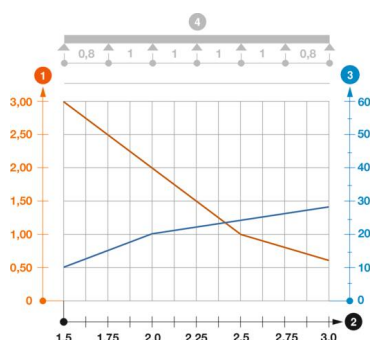

Belastningsdiagram kabelstige type SL62

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden