

# Teknisk datablad

## Aluminiumrør, med gevind

Artikelnummer: 2046036



El-installationsrør iht. EN 61386-1, med gevindender iht. DIN 60423, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger.

Med gratfri indervæg. Pr. rør er der allerede skruet én forbindelsesmuffe på.



**Alu** Aluminium

### Stamdata

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 2046036                |
| Type                                   | SM40W ALU              |
| Betegnelse 1                           | Aluminiumsrør          |
| Betegnelse 2                           | Med gevind             |
| Producent                              | OBO                    |
| Dimension                              | M40x1,5,3000           |
| Materiale                              | Aluminium              |
| Mindste SA-enhed                       | 15                     |
| Mængdeenhed                            | Meter                  |
| Vægt                                   | 61,403 kg              |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk            |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 7,703 kg COe / 1 meter |


# Teknisk datablad

## Aluminiumrør, med gevind

Artikelnummer: 2046036



### Dimensioner

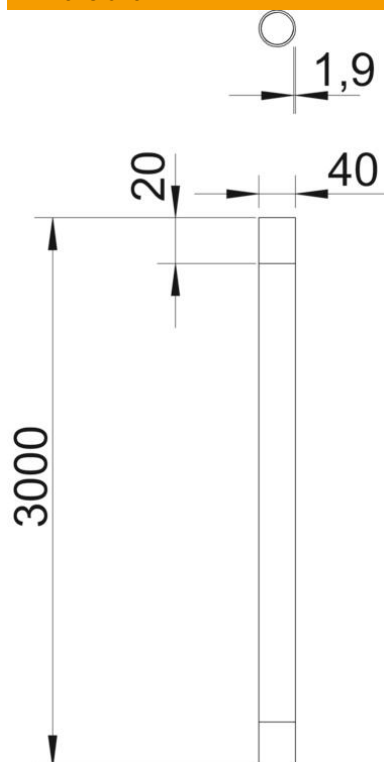

|            |          |
|------------|----------|
| Længde     | 3.000 mm |
| Mål D      | 40 mm    |
| Mål L      | 3.000 mm |
| Mål I      | 20 mm    |
| Mål m (mm) | M40      |
| Mål t      | 1,9 mm   |

#### Teknisk data

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Montering på væg                             | Ja                      |
| Udførelse rør                                | stiv med gevind         |
| Betoninstallation                            | Ja                      |
| Bøjningsreaktion                             | Stiv                    |
| Trykstyrke                                   | Meget tung (4000 N)     |
| Brugstemperatur maks.                        | + 250 °C                |
| Brugstemperatur min.                         | - 45 °C                 |
| Gevind                                       | M40x1,5                 |
| Hulmursinstallation                          | Ja                      |
| Installation på træ                          | Ja                      |
| Installation i jord                          | Ja                      |
| Installation i det fri                       | Ja                      |
| Klassificeringskode                          | 55561                   |
| Maskiner og anlægsinstallation               | Ja                      |
| Overflade børstet                            | Nej                     |
| Overflade poleret                            | Nej                     |
| Slagstyrke                                   | Meget tung (6,8/300 mm) |
| Temperaturanvendelsesområde maks.            | 250 °C                  |
| Temperaturanvendelsesområde min.             | -45 °C                  |
| Gulvkanalinstallation (bitumen, varm asfalt) | Ja                      |
| Gulvkanalinstallation (cement)               | Ja                      |
| Forsækning                                   | Ja                      |