



Højt belastbar bøjle til optag af elektriske og sanitetsrør af plast og metal samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Universelle fastgøringsmuligheder på væg, loft og ståkonstruktioner indendørs og udendørs. Fleksibelt spændeområde på flere millimetre. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan opstilles ved siden af hinanden indtil Ø 28 mm, også med OBO Quick- eller starQuick-bøjle. Kan kombineres med dobbeltholder for høje belastningsværdier. Kan monteres på profilskinne for variable afstande og bøjleantal.




PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	2146320
Type	SQ-40 LGR
Betegnelse 1	starQuick-bøjle
Producent	OBO
Dimension	39,3-44,5mm
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,71 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

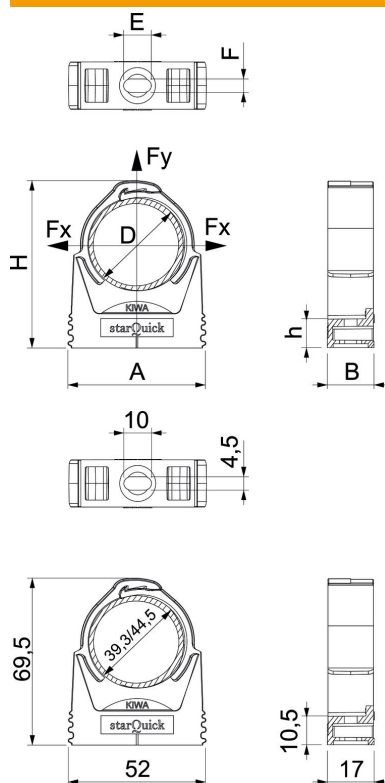

Mål A	52 mm
Mål B	17 mm
Mål e	10 mm
Mål F	4,5 mm
Mål h	10,5 mm
Mål H	69,5 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Brudlast	1,2 kN
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Lukket	Ja
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse/tekst	40-44
Låsesystem	Ja
Montering af bøjler	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Spændområde D maks.	44,5 mm
Spændområde D min.	39,3 mm
UV-beständig	Ja