



Denne type bjælkeklemme skubbes på bjælken og fastgøres vha. en trykskål og skrue (M8) på bjælken eller fladjernet. Sekskantskruen har en nøglevidde på 10 mm. I bøjledelen er endvidere anbragt yderligere to 86-gevind til f.eks. fastgørelse af gevindstænger.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	1486288
Type	SSP 20-40 M8 FT
Betegnelse 1	Bæreklemme
Betegnelse 2	heavyweight design
Producent	OBO
Dimension	20-40mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	27,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,5584 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Bæreklemme SSP 20-40, FT M8

Artikelnummer: 1486288



Dimensioner

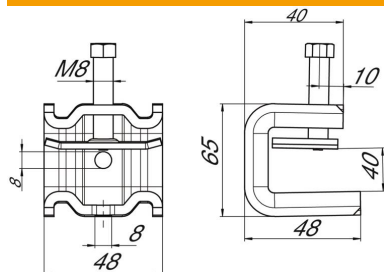

Mål B	48 mm
Mål H	65 mm
Mål L	47 mm

Teknisk data

Tilslutningsform/-komponent	Gevind
Fastgørelsesmåde	Kan klemmes
Brudlast F1	1,4 kN
Brudlast F2	1,3 kN
Flangetykkelse F maks.	40 mm
Flangetykkelse F min.	20 mm
Egnet til gevindstang metrisk	8
Gevind	M8
Gevind metrisk	8
Hængsel justerbart	Nej
Hængselfunktion	Nej