

# Teknisk datablad

## FireBox T250 med indstikstætninger, enkeltklemmer

Artikelnummer: 7205744



Samleboks med bløde indstikstætninger. Tilstrækkelig plads til ledningsføring med diagonalt placeret tilslutningsenhed med komplet formonterede højtemperaturbestandige keramikklemmer. Grøn-gul markeret beskyttelsesleder-klemme. Fastgørelse på godt tilgængelige yderlasker. Godkendt til kabelanlæg med elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 med klasserne E30, E60 og E90. Keramikklemmer er kontrolleret iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skrueankre MMSplus P 6 x 35.



### Stamdata

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                          | 7205744                    |
| Type                                   | T250ED 16A                 |
| Betegnelse 1                           | Forgreningsdåse            |
| Betegnelse 2                           | Til funktionsopretholdelse |
| Producent                              | OBO                        |
| Dimension                              | 240x190x95                 |
| Farve                                  | pastelorange; RAL 2003     |
| Materiale                              | Polypropylen               |
| Mindste SA-enhed                       | 1                          |
| Mængdeenhed                            | Stykke                     |
| Vægt                                   | 92,919 kg                  |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                 |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 3,2209 kg CO2e / 1 Styk    |


# Teknisk datablad

## FireBox T250 med indstikstætninger, enkeltklemmer

Artikelnummer: 7205744



### Dimensioner

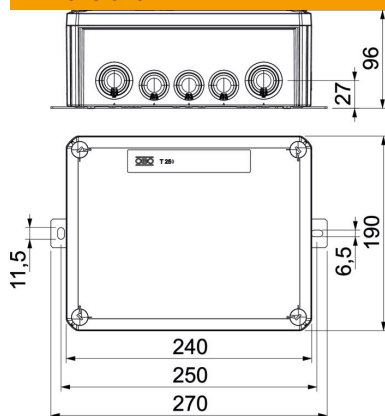

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 240 mm |
| Bredde | 190 mm |
| Højde  | 95 mm  |
| Mål B  | 190 mm |
| Mål H  | 95 mm  |
| Mål L  | 240 mm |
| Mål L1 | 250 mm |
| Mål L2 | 270 mm |

### Teknisk data

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Kan række monteres                          | Nej                      |
| Antal klemmer                               | 5                        |
| Husgennemførings type                       | Trinmembran kan afskæres |
| Belægning                                   | Klemme                   |
| Låg                                         | ikke transparent         |
| Dækselfastgørelse                           | skruet                   |
| Indføring bagfra                            | Nej                      |
| Indføringer                                 | 9 x M25<br>7 x M32       |
| Eksplodingskontrolleret udførelse           | Nej                      |
| Form                                        | Firkantet                |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | E 90                     |
| Til ex-zone                                 | Uden                     |
| til ex-zone gas                             | Uden                     |
| til ex-zone støv                            | Uden                     |
| Halogenfri                                  | Ja                       |
| Lysning indvendige mål                      | 225x173x86 mm            |
| Med afskærmning                             | Nej                      |
| Med låg                                     | Ja                       |
| Nominelt tværsnit min.                      | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Mærkespænding                               | 660 V                    |
| Kan plomberes                               | Nej                      |
| Slagfast                                    | Nej                      |
| Kapslingsklasse                             | IP66                     |
| Transparent låg                             | Nej                      |
| Vejrbestandig                               | Nej                      |