

# Teknisk datablad

## FireBox T250 med indstikstætninger, 2 sikringsholdere

Artikelnummer: 7205762



Kabelforgreningsdåse med to sikringsholdere og bløde indstikstætninger. Tilstrækkelig plads til ledningsføring med diagonalt placeret tilslutningsenhed med komplet formonterede højtemperaturbestandige keramikklemmer. Grøn-gul markeret beskyttelseslederkerlemme. Fastgørelse på godt tilgængelige yderlasker. Godkendt til kabelanlæg med elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 med klasserne E30, E60 og E90. Keramikklemmer er kontrolleret iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skrueankre MMSplus P 6 x 35.



PP Polypropylen

### Stamdata

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                          | 7205762                    |
| Type                                   | T250ED 16A2F               |
| Betegnelse 1                           | Forgreningsdåse            |
| Betegnelse 2                           | Til funktionsopretholdelse |
| Producent                              | OBO                        |
| Dimension                              | 240x190x95                 |
| Farve                                  | pastelorange; RAL 2003     |
| Materiale                              | Polypropylen               |
| Mindste SA-enhed                       | 1                          |
| Mængdeenhed                            | Stykke                     |
| Vægt                                   | 113,054 kg                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                 |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 3,3005 kg CO2e / 1 Styk    |


# Teknisk datablad

## FireBox T250 med indstikstætninger, 2 sikringsholdere

Artikelnummer: 7205762



### Dimensioner

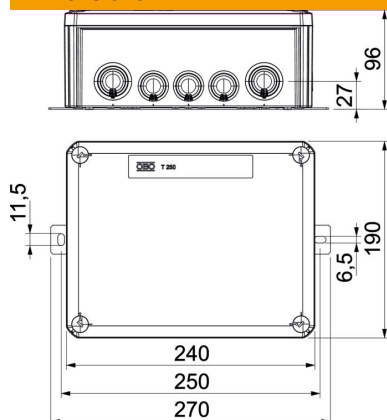

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 240 mm |
| Bredde | 190 mm |
| Højde  | 95 mm  |
| Mål B  | 190 mm |
| Mål H  | 95 mm  |
| Mål L  | 240 mm |
| Mål L1 | 250 mm |
| Mål L2 | 270 mm |

### Teknisk data

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Kan rækkesmonteres                          | Nej                      |
| Antal klemmer                               | 7                        |
| Husgennemførings type                       | Trinmembran kan afskæres |
| Belægning                                   | Klemme                   |
| Låg                                         | ikke transparent         |
| Dækselfastgørelse                           | skruet                   |
| Indføring bagfra                            | Nej                      |
| Indføringer                                 | 9 x M25<br>7 x M32       |
| Eksplodingskontrolleret udførelse           | Nej                      |
| Form                                        | Firkantet                |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | E 90                     |
| Til ex-zone                                 | Uden                     |
| til ex-zone gas                             | Uden                     |
| til ex-zone støv                            | Uden                     |
| Halogenfri                                  | Ja                       |
| Lysning indvendige mål                      | 225x173x86 mm            |
| Med afskærmning                             | Nej                      |
| Med låg                                     | Ja                       |
| Nominelt tværsnit min.                      | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Mærkespænding                               | 660 V                    |
| Kan plomberes                               | Nej                      |
| Slagfast                                    | Nej                      |
| Kapslingsklasse                             | IP66                     |
| Transparent låg                             | Nej                      |
| Vejrbestandig                               | Nej                      |