


Teknisk datablad

Potentialudligningskinne OBO Green

Art-nr 5015075

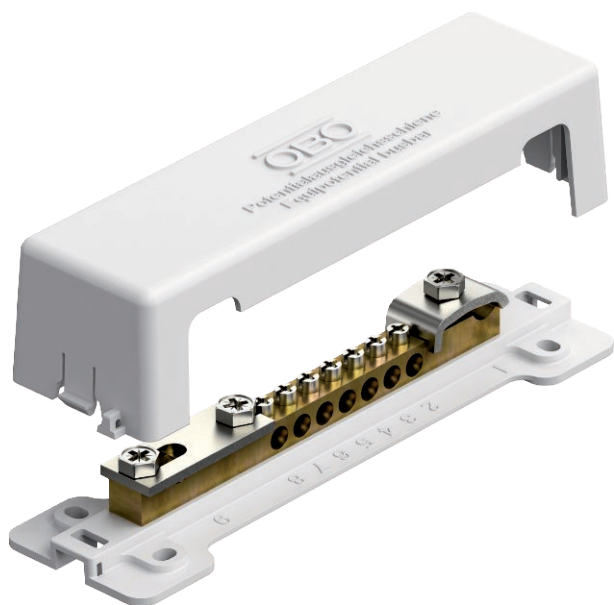

Naturprodukt beskytter mod naturens påvirkning.

OBO Green potentialudligningskinne er en løsning lavet af celluloseacetat CA til installation af potentialudligning i henhold til DIN VDE 0100-410 / -540 og lynbeskyttelse potentialudligning i henhold til DIN VDE 0185-305. Grundstof for materialet er et velkendt stof fra papirindustrien.

- Bundplade og låg af CA, hvid
- Dæksel kan forsegles / mærkes
- Kontaktstrimmel af messing, forniklet
- Skruer og beslag i stål, galvaniseret
- Lynstrømkapacitet 100 kA (10/350)

Forbindelsesmuligheder:

- 7 enkelt- eller flertrådede linjer op til 25 mm² eller fine ledninger op til 16 mm²
- 1 rund leder Rd 8-10
- 1 fladt bånd op til FL 30 eller rund leder 8-10

Mindste-bestillingsmængde 840

Med plomberbar afdækning af bæredygtigt råmateriale




CuZn
37 messing

Stamdata

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Varenr. | 5015075 |
| Type | 1809 NR |
| Betegnelse 1 | Potentialudligningskinne |
| Betegnelse 2 | af bæredygtige råmaterialer |
| Dimension | 188mm |
| Farve | Hvid |
| Materiale | messing |
| Materiale forkortelse | CuZn |
| Mindste salgs-enhed | 1 Stykke |
| Vægt | 22,30 kg/100 styk |

Teknisk data

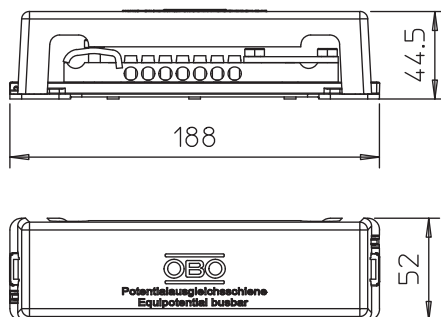

| | |
|--|--|
| Længde | 188,00 mm |
| Bredde | 52,00 mm |
| Højde | 44,50 mm |
| Tilslutningsmulighed 1 | 7 x en- eller flertrådede ledninger op til 25 mm ² eller fintrådede ledninger op til 16 mm ² |
| Tilslutningsmulighed 2 | 1 x rundleder Rd 8-10 |
| Tilslutningsmulighed 3 | 1 x fladbånd op til FL30 eller rundleder Rd 8-10 |
| Antal tilslutning rundleder i alt | 1 |
| Antal tilslutning rundleder 8 mm | 0 |
| Antal tilslutning rundleder 10 mm | 0 |
| Antal tilslutning rundleder 8-10 mm | 1 |
| Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm | 1 |
| Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm | 0 |
| Antal tilslutning ledning indtil 6 mm ² stiv | 0 |
| Antal tilslutning ledning indtil 16 mm ² stiv | 0 |

Teknisk datablad

Potentialudligningskinne OBO Green

Art-nr 5015075



Teknisk data

| | |
|--|-------------------------------------|
| Antal tilslutning ledning indtil 25 mm ² stiv | 7 |
| Antal tilslutning ledning indtil 95 mm ² stiv | 0 |
| Udførelse | med afdækning |
| Konstruktion | Opbygning fast |
| Lynstrømsbæreevne | H/100 kA |
| Isolator | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klemmens materiale | Stål |
| Klemmens overflade | galvanisk forzinket |
| Kontaktskinnens materiale | messing |
| Kontaktskinnens overflade | forniklet |