

Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug

Art-nr 5000750



- høj korrosionsbestandighed
- kobberbelægning på ca. 250 µm
- med tap og hul til rækkemontering
- rund tap med to riflinger
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortslutningsstrøm I_k (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 7,9 kA




St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Varenr.	5000750
Type	219 20 ST FT
Betegnelse 1	Jordspyd
Betegnelse 2	Standard
Dimension	1,5m
Materiale	Stål
Materiale forkortelse	St
Overflade	Varmgalvaniseret
Overflade iht. DIN	DIN EN ISO 1461
Overflade forkortelse	FT
Mindste salgs-enhed	5 Stykke
Vægt	360,00 kg/100 styk

Teknisk data

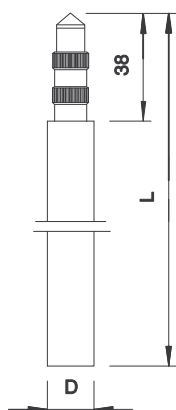

Længde	1.500,00 mm
Udførelse	øvrige
Udførelse jording og lynsikring	Øvrige
Udvendig diameter	20,00 mm
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	7,90 kA
Profiltype	rund D=20 mm
Samlemetode	med tap/hul