

Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug

Art-nr 5000769



- Høj korrosionsbestandighed
- Zinkbelægning på ca. 130 µm
- Med tap og hul til række蒙tering
- Rund tap med tre riflinger
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortslutningsstrøm I_k (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks.




St Stål
FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Varenr.	5000769
Type	219 25 ST FT
Betegnelse 1	Jordspyd
Betegnelse 2	Standard
Dimension	1,5m
Materiale	Stål
Materiale forkortelse	St
Overflade	Varmgalvaniseret
Overflade iht. DIN	DIN EN ISO 1461
Overflade forkortelse	FT
Mindste salgs-enhed	5 Stykke
Vægt	573,00 kg/100 styk

Teknisk data

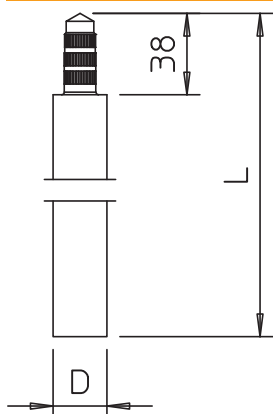

Længde	1.500,00 mm
Udførelse	øvrige
Udførelse jording og lynsikring	Øvrige
Udvendig diameter	25,00 mm
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	12,30 kA
Profiltype	rund D=25 mm
Samlemetode	med tap/hul