


Teknisk datablad

Fladleder, galvaniseret stål, til øverste jordlag

Art-nr 5019344

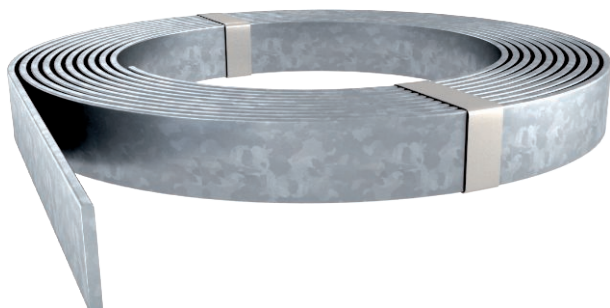

- kan anvendes som afleder og jordforbindelse iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- svarer til kravene iht. IEC 62305
- zinkbelægning: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (ca. $70 \mu\text{m}$ i gennemsnit)
- til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Varenr.	5019344
Type	5052 DIN 30X3
Betegnelse 1	Båndstål
Betegnelse 2	50 kg ring
Dimension	30x3mm
Materiale	Stål
Materiale forkortelse	St
Overflade	Varmgalvaniseret
Overflade iht. DIN	DIN EN ISO 1461
Overflade forkortelse	FT
Mindste salgs-enhed	71 m
Vægt	70,65 kg/100 m

Teknisk data

	Bredde	30,00 mm
	Højde	3,00 mm
	Mål B	30,00 mm
	Mål H	3,00 mm
	Dimension BxH	30 x 3 mm
	Normalring	71 ca. m
	Normalring	50,00 ca. kg
	tværsnit	90,00 mm