

Teknisk datablad

TP-væg- og loftsbøjle A2

Artikelnummer: 6365995



TP væg- og loftsbøjle med klemlasker til fastgørelse af gitterbakker uden brug af skruer.

Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis bøjlen fastgøres direkte i væggen eller loftet.

Maks sidehøjde på kabelstøttesystemet 60 mm.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6365995
Type	TPDG 345 A2
Betegnelse 1	Væg- og loftsbøjle
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B345mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	81 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

TP-væg- og loftsbøjle A2

Artikelnummer: 6365995



Dimensioner

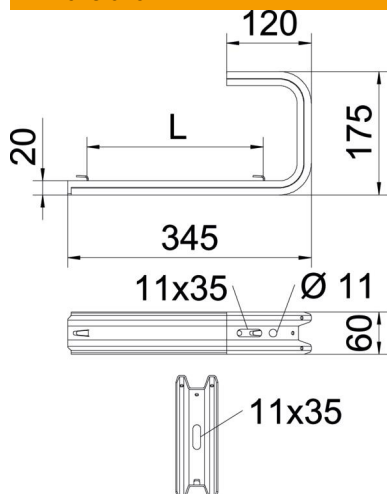


Længde	175 mm
Bredde	345 mm
Højde	60 mm
Mål B	345 mm
Mål H	175 mm
Mål L	250 mm

Teknisk data

Udførelse	Ophængsbøjle (C-bøjle)
F i kN loft	0,5 kN
F i kN væg	0,55 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Til bredde maks.	300 mm
Til bredde min.	300
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
Egnet til bakke-/stigebredde	300 mm

Belastninger

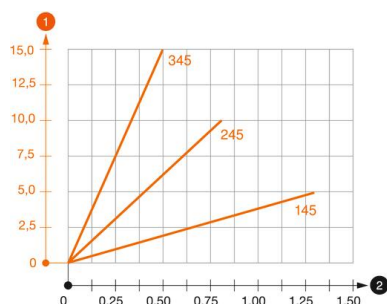

Belastningsdiagram loftsbøjle TPDG

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
 - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm


Teknisk datablad

TP-væg- og loftsbøjle A2

Artikelnummer: 6365995



Belastningsparametre for pløk til TPDG-væg- og loftsbøjle



Vægfastgøring	Maksimal belastning [kN]				
	Konsollængde [mm]				
Dyvel type	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + loftsbøjle. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25.