

Teknisk datablad

TP-væg- og loftsbøjle FT

Artikelnummer: 6363869



TP væg- og loftsbøjle til universel fastgørelse.
Vigtigt! Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis bøjlen fastgøres direkte i væggen eller loftet.
Kabelbæresystemets maks. sidehøjde 60 mm.




St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6363869
Type	TPD 345 FT
Betegnelse 1	Væg- og loftsbøjle
Betegnelse 2	TP-profil
Producent	OBO
Dimension	B345mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	83 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

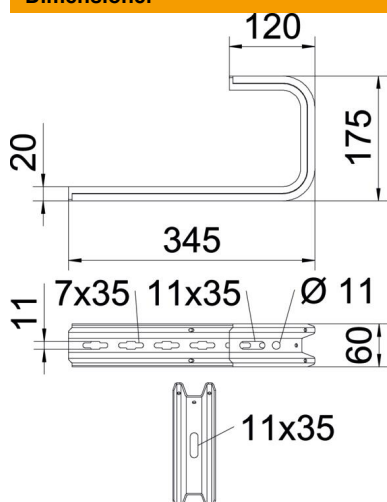


Længde	345 mm
Bredde	345 mm
Højde	60 mm
Mål B	345 mm
Mål H	175 mm

Teknisk data

Udførelse	Ophængsbøjle (C-bøjle)
F i kN loft	0,5 kN
F i kN væg	0,55 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Til bredde maks.	300 mm
Til bredde min.	300
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
Egnet til bakke-/stigebredde	300 mm

Belastninger

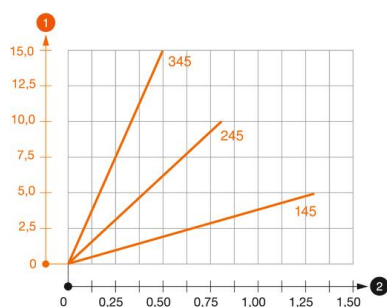

Belastningsdiagram loftsbøjle TPD

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
— Belastningskurve med konsollængder i mm


Teknisk datablad

TP-væg- og loftsbøjle FT

Artikelnummer: 6363869



Belastningsparametre for pløk til TPD-væg- og loftsbøjle



Vægfastgøring	Maksimal belastning [kN]				
	Konsollængde [mm]				
Dyvel type	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + loftsbøjle. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25.