

# Teknisk datablad

## TP-pendel/konsol til væg- og loftpendel A2

Artikelnummer: 6366149



TP-konsol med klemlaser til fastgørelse af gitterbakker uden brug af skruer.  
Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis konsollen fastgøres direkte i væggen eller profilerne skrues sammen.  
På TP-konsollen kan der fastgøres gitterbakker med en maskevidde på 50 x 100 mm f.eks. type GRL, GR og GRM uden brug af skruer.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A2 | Rustfrit stål 1.4301  |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6366149                        |
| Type                                   | TPSAG 345 A2                   |
| Betegnelse 1                           | TP konsol væg eller loftpendel |
| Betegnelse 2                           | til gitterbakke                |
| Producent                              | OBO                            |
| Dimension                              | B345mm                         |
| Farve                                  | specialstål                    |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301           |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet          |
| Overfladestandard                      |                                |
| Mindste SA-enhed                       | 1                              |
| Mængdeenhed                            | Stykke                         |
| Vægt                                   | 61 kg                          |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                     |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,9457 kg CO2e / 1 Styk        |


# Teknisk datablad

## TP-pendel/konsol til væg- og loftpendel A2

Artikelnummer: 6366149



### Dimensioner

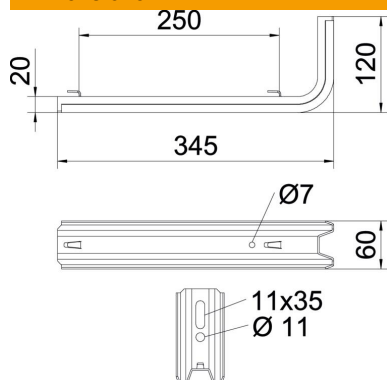


|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 345 mm |
| Bredde | 60 mm  |
| Højde  | 120 mm |
| Mål B  | 60 mm  |
| Mål H  | 120 mm |
| Mål L  | 345 mm |
| Maß W  | 250 mm |

### Teknisk data

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| F i kN                                      | 0,55 kN |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej     |
| Til bredde maks.                            | 300 mm  |
| Til bredde min.                             | 300     |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej     |

### Belastninger

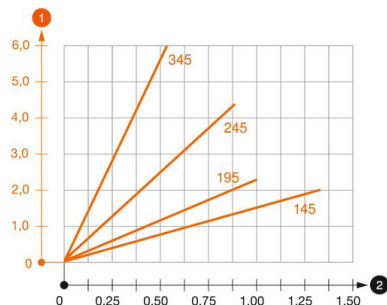

#### Belastningsdiagram konsol TPSAG

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
- 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m

### Belastningsparametre for pløk til TP-konsol

#### Ensided konsolbelastning

| F kN | Maksimal- belastning F total i kN |      |      |
|------|-----------------------------------|------|------|
|      | Konsollængde i mm                 |      |      |
| 2,4  | 145                               | 245  | 345  |
| 4,3  | 1,50                              | 0,90 | 0,55 |
|      | 1,50                              | 1,20 | 0,80 |

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + loftsbøjle. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25.