

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 100 med trækaflastningsindføringer IP 31

Artikelnummer: 2007805



Kabelforgreningsdåse med trækaflastningsindføringer til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form med udslagsindsætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.

Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2007805
Type	T 100 ZE IP30
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Med trækaflastningsindføringer
Producent	OBO
Dimension	150x116x67
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	14,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,6639 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 100 med trækaflastningsindføringer IP 31

Artikelnummer: 2007805



Dimensioner

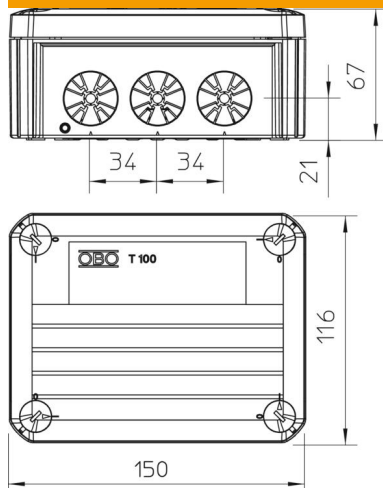

Længde	150 mm
Bredde	116 mm
Højde	67 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal indføringer	10
Indføringstype	Trækaflastningsindføringer til direkte gennemstødning til kabel diameter på 7-21 mm
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Forprägning
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	10
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	136x102x57 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	10 mm ²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 100 med trækaflastningsindføringer IP 31

Artikelnummer: 2007805



Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej