

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 160-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007440



Kabelforgreningsdåse med klemrække til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Eget til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.

Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK05 iht. DIN EN 50102. Klemrækker og monteringsskinne ikke formonteret



PP/
GF

Polypropylen, glasfiberforstærket

Stamdata

Artikelnummer	2007440
Type	T 160 KL
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Med klemrække + membraner
Producent	OBO
Dimension	190x150x77
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glasfiberforstærket
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	43,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,8828 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 160-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007440



Dimensioner

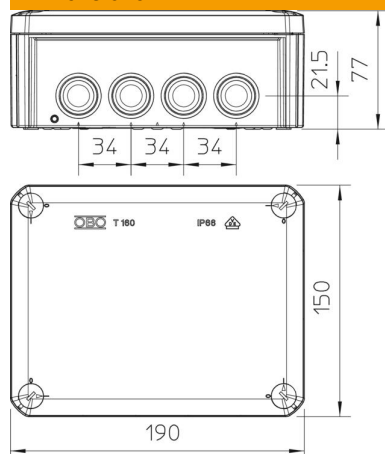

Længde	190 mm
Bredde	150 mm
Højde	77 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal indføringer	12
Antal klemmer	5
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding U_i	500 V
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dæksel fastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	7 x M25 5 x M32
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Ja
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	176x135x67 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	16 mm ²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 160-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007440



Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej