


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T60 med indstikstætning, højt dæksel

Artikelnummer: 2007710

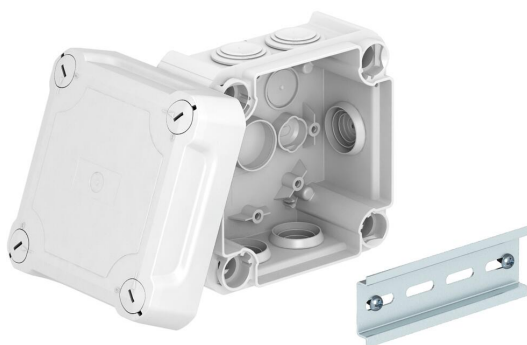

Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnede til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Højt dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.

Inklusive DIN-skinne.

Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.

Lysning indvendige mål: 100x100x65 mm



PP/
PC

Polypropylen / polycarbonat

Stamdata

Artikelnummer	2007710
Type	T 60 HD LGR
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Med højt dæksel
Producent	OBO
Dimension	114x114x76
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen/polycarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	17,18 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,8657 kg CO ₂ e / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T60 med indstikstætning, højt dæksel

Artikelnummer: 2007710



Dimensioner

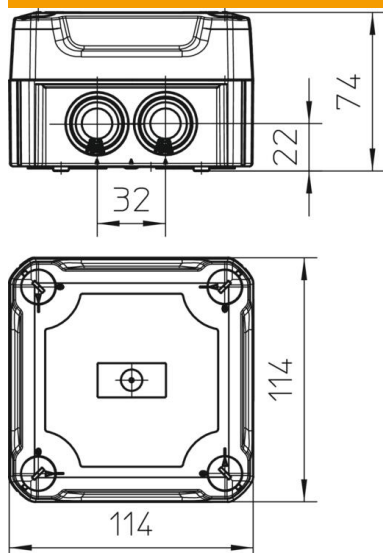

Længde	114 mm
Bredde	114 mm
Højde	74 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal indføringer	7
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Øvrige
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	7xM25
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	100x100x65 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T60 med indstikstætning, højt dæksel

Artikelnummer: 2007710



Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej