

# Teknisk datablad

## Forgreningsdåse, T 60 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007638



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.

Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.



PP Polypropylen

### Stamdata

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 2007638                |
| Type                                   | T 60 RO-LGR            |
| Betegnelse 1                           | Forgreningsdåse        |
| Betegnelse 2                           | membraner, rødt låg    |
| Producent                              | OBO                    |
| Dimension                              | 114x114x57             |
| Farve                                  | Grå / rød              |
| Materiale                              | Polypropylen           |
| Mindste SA-enhed                       | 5                      |
| Mængdeenhed                            | Stykke                 |
| Vægt                                   | 12,3 kg                |
| Vægtenhed                              | kg/100 par             |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,5042 kg COe / 1 Styk |



# Teknisk datablad

## Forgreningsdåse, T 60 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007638



### Dimensioner

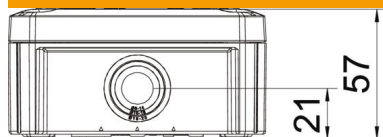

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 114 mm |
| Bredde | 114 mm |
| Højde  | 57 mm  |

### Teknisk data

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kan række monteres                          | Ja                                                   |
| Antal indføringer                           | 7                                                    |
| Indføringstype                              | Indstikstætning                                      |
| Indføringstype                              | Kabel                                                |
| Husgennemføringens type                     | Trinmembran kan afskæres                             |
| Dimensioneringsisolationsspænding Ui        | 500 V                                                |
| Belægning                                   | Uden                                                 |
| Låg                                         | ikke transparent                                     |
| Dækselfastgørelse                           | skruet                                               |
| Indføring bagfra                            | Ja                                                   |
| Indføringer                                 | 7 x M25                                              |
| Eksplodingskontrolleret udførelse           | Nej                                                  |
| Brandhæmmede                                | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Form                                        | Kvadratiske                                          |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Uden                                                 |
| Til ex-zone                                 | Uden                                                 |
| til ex-zone gas                             | Uden                                                 |
| til ex-zone støv                            | Uden                                                 |
| Glasfiberarmeret                            | Nej                                                  |
| Halogenfri                                  | Ja                                                   |
| Lysning indvendige mål                      | 100x100x48 mm                                        |
| Med afskærmning                             | Nej                                                  |
| Med låg                                     | Ja                                                   |
| Monteringstype                              | Væg-/ loftmontering                                  |
| Nominelt tværsnit min.                      | 6 mm²                                                |
| Mærkespænding                               | 500 V                                                |
| Kan plomberes                               | Ja                                                   |
| Kapslingsklasse                             | IP66                                                 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                    | IK07                                                 |

# Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 60 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007638



## Teknisk data

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -5 °C |
| Transparent låg                   | Nej   |
| Vejrbestandig                     | Nej   |