



Gulvtilslutningsdåsen med fast og uforanderlig monteringsåbning på Ø 215 mm til en monteringsenhed med nom. størrelse R4. Monteringsåbningen fremstilles vha. et støbeindlæg som er en del af leveringsomfanget. Gulvdåsen har monteringsåbninger til gulvkanaler med 2 eller 3 spor af stålplader med nom. størrelse på 25038 såvel som seks installationsrør M20 eller M25 på alle fire sider. Dåsen er principielt egnet til anvendelse i cementbaserede afretningslag med en tykkelse på 90 mm.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7400355
Type	UDSSD 25038 R4
Betegnelse 1	Indstøbningsboks
Betegnelse 2	til GESR4
Producent	OBO
Dimension	329x329x92
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	224,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Gulvdåse UDSR4 til installationsrør og metal-Kanal


Artikelnummer: 7400355



Dimensioner



Mål d Ø	215 mm
---------	--------

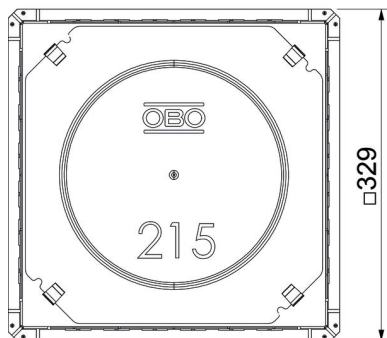

Teknisk data

Afretningslagets tykkelse maks.	90 mm
Afretningslagets tykkelse min.	65 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	R4