



Tilslutningsboks til gulv med fast og uforanderlig installationsåbning Ø 305 mm til en installationsenhed af nominal størrelse R9. Monteringsåbningen fremstilles vha. et støbeindlæg som er en del af leveringsomfanget. Gulvdåsen har monteringsåbninger til gulvkanaler med 2 eller 3 spor af stålplader med nom. størrelse på 25038 såvel som seks installationsrør M20 eller M25 på alle fire sider. Kassen er grundlæggende velegnet til brug i gulvkonstruktioner med cementstrygejern med en installationshøjde på op til 95 mm.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7400359
Type	UDSSD 25038 R9
Betegnelse 1	Indstøbingsboks
Betegnelse 2	til GESR9
Producent	OBO
Dimension	364x364x97
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	229 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,8864 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Gulvdåse UDSR9 til installationsrør og metal-Kanal


Artikelnummer: 7400359



Dimensioner



Mål d Ø	305 mm
---------	--------

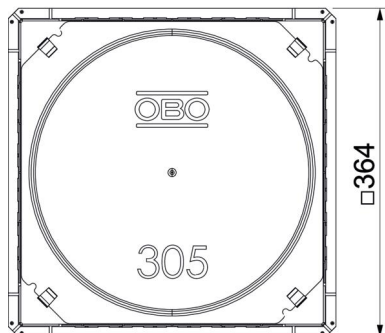

Teknisk data

Afretningslagets tykkelse maks.	95 mm
Afretningslagets tykkelse min.	65 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9