



U-pendel i faste længder. Mål 30 x 50 mm.  
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loft-pendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>A2</b> | Rustfrit stål 1.4301  |
| <b>2B</b> | blank, efterbehandlet |

#### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6342466                  |
| Type                                   | US 3 200 A2              |
| Betegnelse 1                           | U-pendel                 |
| Betegnelse 2                           | 3-sidet perforeret       |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 50x30x2000               |
| Farve                                  | specialstål              |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301     |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet    |
| Overfladestandard                      |                          |
| Mindste SA-enhed                       | 1                        |
| Mængdeenhed                            | Stykke                   |
| Vægt                                   | 263 kg                   |
| Vægtenhed                              | kg/100 par               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 15,5359 kg CO2e / 1 Styk |


# Teknisk datablad

## US 3-pendel A2

Artikelnummer: 6342466



### Dimensioner

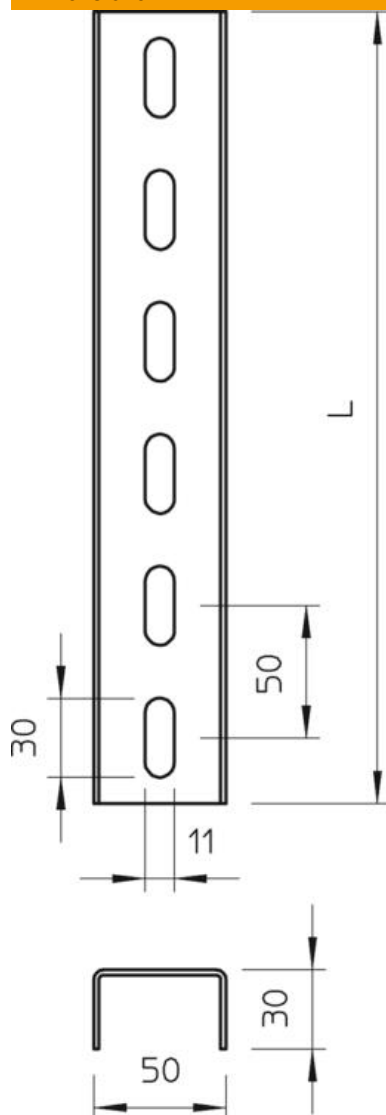

|           |               |
|-----------|---------------|
| Dimension | 30 x 50 x 2,0 |
| Længde    | 2.000 mm      |
| Bredde    | 50 mm         |
| Højde     | 30 mm         |

### Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Kan brækkes af                              | Nej                  |
| Perforeringstype                            | 3 sider med huller   |
| Udførelse                                   | Enkeltprofil         |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                  |
| Materialetykkelse                           | 2 mm                 |
| Med fortanding                              | Nej                  |
| Profilform                                  | U-profil             |
| Statisk værdi A                             | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Statisk værdi Iy                            | 1,52 cm <sup>4</sup> |
| Statisk værdi Iz                            | 5,72 cm <sup>4</sup> |
| Statisk værdi Wy                            | 0,7 cm <sup>3</sup>  |
| Statisk værdi Wz                            | 2,29 cm <sup>3</sup> |