



U-pendel i faste længder. Mål 30 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6342455
Type	US 3 30 A2
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x30x300
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	42,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,3665 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

US 3-pendel A2

Artikelnummer: 6342455



Dimensioner

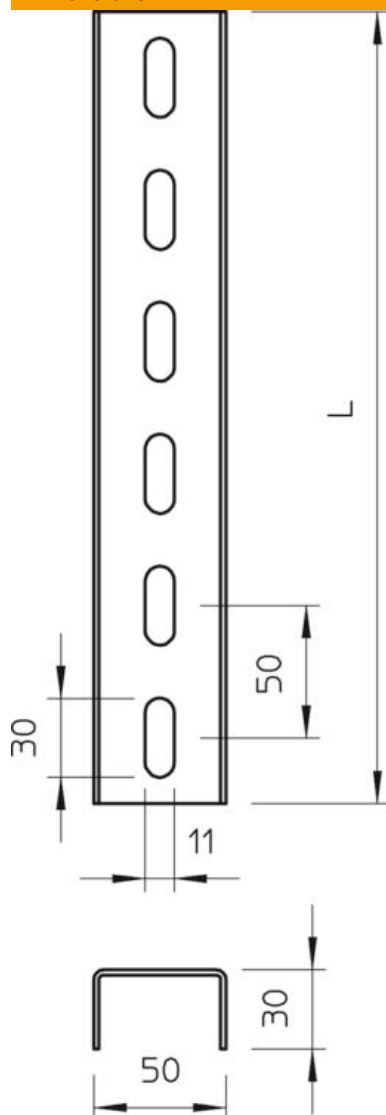

Dimension	30 x 50 x 2,0
Længde	300 mm
Bredde	50 mm
Højde	30 mm

Teknisk datablad

US 3-pendel A2

Artikelnummer: 6342455



Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Materialetykkelse	2 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
Statisk værdi A	1,42 cm ²
Statisk værdi Iy	1,52 cm ⁴
Statisk værdi Iz	5,72 cm ⁴
Statisk værdi Wy	0,7 cm ³
Statisk værdi Wz	2,29 cm ³