

# Teknisk datablad

## US 5-pendel A4

Artikelnummer: 6341055



U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.  
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A4 | Rustfrit stål 1.4571  |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 6341055                 |
| Type                                   | US 5 40 A4              |
| Betegnelse 1                           | U-pendel                |
| Betegnelse 2                           | 3-sidet perforeret      |
| Producent                              | OBO                     |
| Dimension                              | 50x50x400               |
| Farve                                  | specialstål             |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4571    |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet   |
| Overfladestandard                      |                         |
| Mindste SA-enhed                       | 1                       |
| Mængdeenhed                            | Stykke                  |
| Vægt                                   | 97 kg                   |
| Vægtenhed                              | kg/100 par              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 5,4544 kg CO2e / 1 Styk |


# Teknisk datablad

US 5-pendel A4

Artikelnummer: 6341055



## Dimensioner

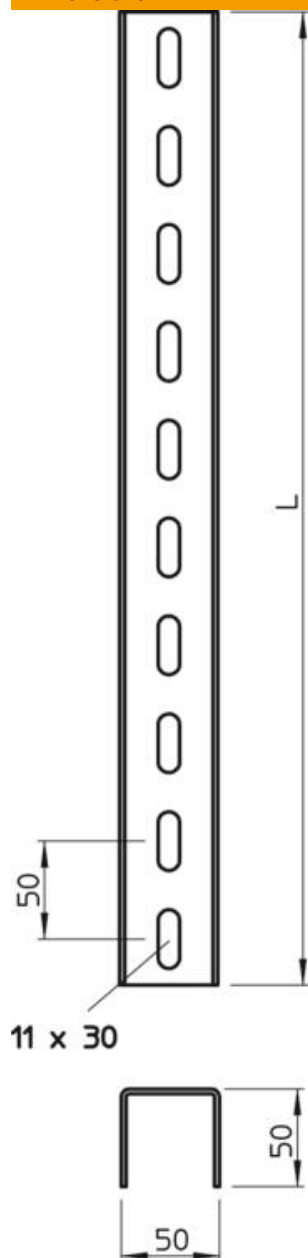

|           |               |
|-----------|---------------|
| Dimension | 50 x 50 x 2,5 |
| Længde    | 400 mm        |
| Bredde    | 50 mm         |
| Højde     | 50 mm         |

# Teknisk datablad

US 5-pendel A4

Artikelnummer: 6341055



## Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Kan brækkes af                              | Nej                  |
| Perforeringstype                            | 3 sider med huller   |
| Udførelse                                   | Enkeltprofil         |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                  |
| Materialetykkelse                           | 2,5 mm               |
| Med fortanding                              | Nej                  |
| Profilform                                  | U-profil             |
| Statisk værdi A                             | 2,74 cm <sup>2</sup> |
| Statisk værdi Iy                            | 8,32 cm              |
| Statisk værdi Iz                            | 12,53 cm             |
| Statisk værdi Wy                            | 2,61 cm <sup>2</sup> |
| Statisk værdi Wz                            | 5,01 cm <sup>2</sup> |