

Træk- og -forgreningsdåser dækket af afretningslaget med sidevægge bestående af stålplader. Til montering af monteringsenheder i monteringsdækslet (skal bestilles separat). Kan nivelleres trinløst til en nominel afretningshøjde på 80 - 160 mm med den hurtige nivelleringsanordning. Cementafretningslaget kan bearbejdes så det flugter med kanten. Med mulighed for lydteknisk isolering efter cementafretning og med systemtilbehør også til anvendelse til tung belastning. Indføring af kabler og ledninger med den 2-delte EÜK-kanal.



|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>St</b> | Stål             |
| <b>FS</b> | båndgalvaniseret |

#### Stamdata

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer     | 7410022                     |
| Type              | UZD250-4                    |
| Betegnelse 1      | Træk- og afgreningsdåse     |
| Betegnelse 2      | til afretningslag 80-160 mm |
| Producent         | OBO                         |
| Dimension         | 400x380x80                  |
| Materiale         | Stål                        |
| Overflade         | båndgalvaniseret            |
| Overfladestandard | DIN EN 10346                |
| Mindste SA-enhed  | 1                           |
| Mængdeenhed       | Stykke                      |
| Vægt              | 466 kg                      |
| Vægtenhed         | kg/100 par                  |


# Teknisk datablad

## Træk- og forgreningsdåse UZD250-4

Artikelnummer: 7410022



### Dimensioner

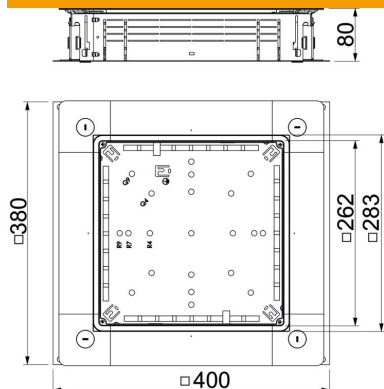

|       |        |
|-------|--------|
| Mål a | 262 mm |
| Mål A | 380 mm |
| Mål B | 400 mm |
| Mål b | 283 mm |

### Teknisk data

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Antal komponenter, der kan indbygges               | 1           |
| Gulvplade                                          | Ja          |
| Udførelse med låg                                  | Universel   |
| Tætningsmonteringsmulighed                         | Ja          |
| Indbygningsåbning til tank på gulvet               | Nej         |
| Monteringsåbning til monteringsenhed               | Kvadratiske |
| Kan kobles fra                                     | Ja          |
| Afretningsslagets tykkelse maks.                   | 160 mm      |
| Afretningsslagets tykkelse min. til rørtilslutning | 80 mm       |
| Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet    | Nej         |
| Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement     | Ja          |
| Egnet til gulvkanaler                              | Ja          |
| Kanalbredde maks.                                  | 250 mm      |
| Kanalbredde min.                                   | 190 mm      |
| Kanalhøjde maks.                                   | 58 mm       |
| Kanalhøjde min.                                    | 28 mm       |
| Min. cementtykkelse                                | 80          |
| Størrelse                                          | 250 mm      |
| Nivelleringsområde maks.                           | 160 mm      |
| Nivelleringsområde min.                            | 80 mm       |
| Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand           | IP20        |