

Træk- og -forgreningsdåser dækket af afretningslaget med sidevægge bestående af stålplader. Til montering af monteringsenheder i monteringsdækslet (skal bestilles separat). Kan nivelleres trinløst til en nominel afretningshøjde på 80 - 160 mm med den hurtige nivelleringsanordning. Cementafretningslaget kan bearbejdes så det flugter med kanten. Med mulighed for lydteknisk isolering efter cementafretning og med systemtilbehør også til anvendelse til tung belastning. Indføring af kabler og ledninger gennem rørgennemføringerne.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7410026
Type	UZD250-4 R
Betegnelse 1	Træk- og afgreningsdåse
Betegnelse 2	with pipe entry
Producent	OBO
Dimension	400x380x80
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	466 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Træk- og forgreningsdåse UZD250-4 R

Artikelnummer: 7410026



Dimensioner

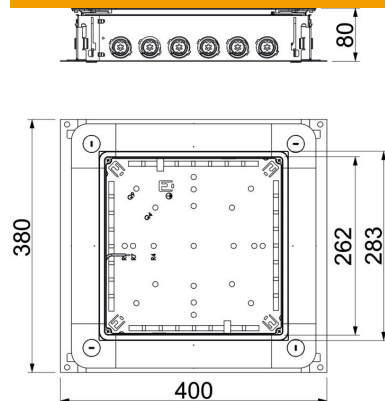

Mål a	262 mm
Mål A	380 mm
Mål B	400 mm
Mål b	283 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	1
Gulvplade	Ja
Udførelse med låg	Universel
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Monteringsåbning til monteringsenhed	Kvadratiske
Kan kobles fra	Ja
Afretningslagets tykkelse maks.	160 mm
Afretningslagets tykkelse min.	80 mm
til rørtilslutning	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Egnet til gulvkanaler	Nej
Kanalhøjde maks.	58 mm
Kanalhøjde min.	28 mm
Min. cementtykkelse	80
Størrelse	250 mm
Nivelleringsområde maks.	160 mm
Nivelleringsområde min.	80 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20