


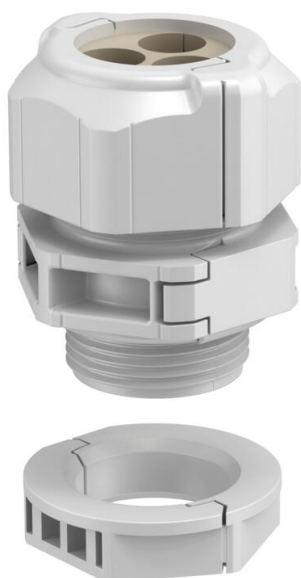

Den delbare kabelforskruning V-TEC TB.. garanterer sikker tætning af kablerne som alle V-TEC-forskruninger. Installation af for eksempel prækonfektionerede kabler eller funktionsledninger er hurtig og nem, da kabelforskruningen kan deles.

V-TEC TB er også uovertruffen, når en eksisterende installation eftermonteres eller som en "reparationsskrueforbindelse", i hvilket tilfælde den kan installeres uden at afmontere færdigmonterede kabler og uden at afbryde den igangværende produktion.

Pakningsindsatserne er til indføring af flere kabler gennem en forskruning. Afhængig af anvendelsen reduceres de specificerede borediametre med 1-2 mm i diameter, når kabelforskruningen strammes. Det ideelle værktøj er den ekspanderende tang, som kan bruges til at åbne tætningsindsatsen. Dermed er det nemt og hurtigt at indlægge de enkelte kabler.

Forskruningssættet består af en mellemstuds, en topmøtrik og en pakning, den delte kontramøtrik er naturligvis også del af leverancen. Yderligere multi-pakningsindsatser på forespørgsel.



**PC** Polykarbonat

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 2024952                  |
| Type                                   | V-TEC TB20 2x5           |
| Betegnelse 1                           | Kabelforskruning, delbar |
| Betegnelse 2                           | Pakningsindsats, multi   |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | M20                      |
| Farve                                  | Lysegrå                  |
| Materiale                              | Polykarbonat             |
| Mindste SA-enhed                       | 5                        |
| Mængdeenhed                            | Stykke                   |
| Vægt                                   | 2,153 kg                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1622 kg COe / 1 Styk   |


# Teknisk datablad

Delelig kabelforskrining, pakningsindsats, multi, lysegrå

Artikelnummer: 2024952



## Dimensioner

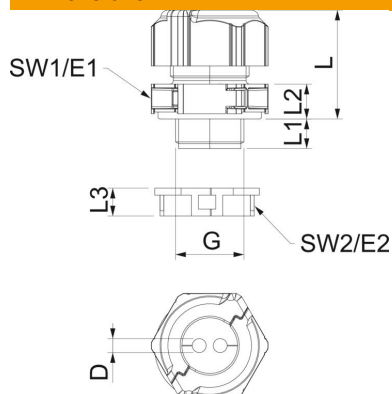

|             |            |
|-------------|------------|
| Længde      | 30 mm      |
| Bredde      | 29 mm      |
| Højde       | 40 mm      |
| Mål D       | 5 mm       |
| Mål e       | 33,5 mm    |
| Mål E1 (mm) | 33,5 mm    |
| Mål E2      | 30 mm      |
| Mål G       | M20x1,5 mm |
| Mål L       | 30 mm      |
| Mål L maks. | 30,5 mm    |
| Mål L min.  | 24,5 mm    |
| Mål L1      | 10 mm      |
| Mål L2      | 8,5 mm     |
| Mål L3      | 8 mm       |

## Teknisk data

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Antal huller                      | 2                                                    |
| Pakningens type                   | Tætningsring                                         |
| Udførelse                         | Lige                                                 |
| Bøjningsbeskyttelse               | Nej                                                  |
| eksplosionsbeskyttet              | Nej                                                  |
| Fladkabelforskrining              | Nej                                                  |
| Brandhæmmede                      | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Til ex-zone                       | Uden                                                 |
| til ex-zone gas                   | Uden                                                 |
| til ex-zone støv                  | Uden                                                 |
| Gevind                            | M20 x 1,5                                            |
| Gevindtype                        | Metrisk                                              |
| Gevindlængde                      | 10 mm                                                |
| Nominel gevindstørrelse           | 20                                                   |
| Gevindstigning                    | 1,5 mm                                               |
| Glasfiberarmeret                  | Nej                                                  |
| Halogenfri                        | Ja                                                   |
| Ustabilt drejningsmoment          | 2 Nm                                                 |
| Multi-tætningsindsats             | Ja                                                   |
| Med kontramøtrik                  | Ja                                                   |
| Slagfast                          | Ja                                                   |
| Nøglevidde                        | 30                                                   |
| Nøglevidde 1                      | 30 mm                                                |
| Nøglevidde 2                      | 27 mm                                                |
| Kapslingsklasse                   | IP67                                                 |
| Sekskant hjørnemål                | 30 mm                                                |
| Delbar forskrining                | Ja                                                   |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 80 °C                                                |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -20 °C                                               |
| Trækaflastningsmulighed           | Nej                                                  |