

Teknisk datablad

Lynstrøms- og overspændingsafleder 1-polet + NPE med fjernindikering

Artikelnummer: 5093661



Kombiafleder, lyn- og overspændingsafleder type 1+2 iht. nach DIN EN 61643-11.

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømaflledningsevne 12,5 kA (10/350)
- Universelt egnet til TN- og TT-systemer
- Med Multibase-underdel med multi-tilslutningsklemmer
- Komplet enhed, bestående af over- og underdel, formonteret og tilslutningsklar
- Afleder, stikbar med dynamisk skilleanordning
- Med optisk funktionsindikator
- Beskyttelsesniveau < 1,3 kV
- Indkapslede, ikke udblæsende zinkoxid-varistor-afledere til anvendelse i strømfordelerhuse
- Mærkede tilslutninger
- -FS-variant med fjernmeldekontakt (potentialfri sluttekontakt)

Anvendelse: Lynbeskyttelsespotentialudligning ved bygninger også med udvendig lynbeskyttelse i klasse III og IV samt i almindelige strømfordelerhuse.


* Komplet = over- og underdel



Stamdata

Artikelnummer	5093661
Type	V50-B+C 1+NPE+FS
Betegnelse 1	Lyn/transientbeskyttelse V50
Betegnelse 2	1-polet+NPE+fjernsignalering
Producent	OBO
Dimension	280V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	26,1 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftrek (GWP) fra vugge til port	0,9789 kg COe / 1 Styk

Dimensioner

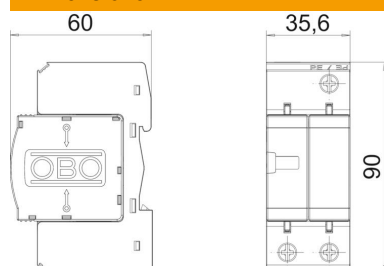

Teknisk data

Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	50 kA
Reaktionstid	<25 ns
Udblæsende	Nej
Udførelse	1+NPE + FS
Polernes udførelse	1+N/PE
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	2
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Lynstødsstrøm (10/350 µs)	12,5 kA
Lynstødsstrøm (10/350 µs) [N-PE]	25 kA
Lynstødsstrøm (10/350) [samlet]	25 kA
Fjernsignalering	Ja
Maks. vedvarende spænding (N-PE)	255 V
Maks. vedvarende spænding AC	280 V
Integreret forsikring	Nej
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) min.	25 mm ²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	35 mm ²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	125
Maks. forsikring	125 A
Maksimal afledningsstødsstrøm (8/20 µs)	50 kA
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominal afledningsstødsstrøm (8/20 µs)	30 kA
Nominal afledningsstødsstrøm (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Nominal afledningsstødsstrøm (8/20 µs) [N-PE]	50 kA
Nominal spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform	Øvrige
Netform DC	Nej
Netform IT	Nej
Netform øvrige	Nej
Netform TN	Ja
Netform TN-C	Nej
Netform TN-C-S	Ja
Netform TN-S	Ja
Netform TT	Ja
Poltal	1
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	≤1,3
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤1,3
Beskyttelsesniveau (N-PE)	1,2 kV
Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 1+2
SPD iht. IEC 61643-1	class I+II