

Teknisk datablad

Kanal, type WDKH 60110

Artikelnummer: 6175472



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering af halogenfri plast inklusive 4 overdelsklemmer.
Ved installationen er det vigtigt at være opmærksom på, at der kun må anvendes halogenfrie tilbehørs- og fastgørelsesmaterialer.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6175472
Type	WDKH-60110LGR
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	Halogenfri
Producent	OBO
Dimension	60x110x2000
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	16
Mængdeenhed	Meter
Vægt	95,9 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,7368 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kanal, type WDKH 60110

Artikelnummer: 6175472



Dimensioner

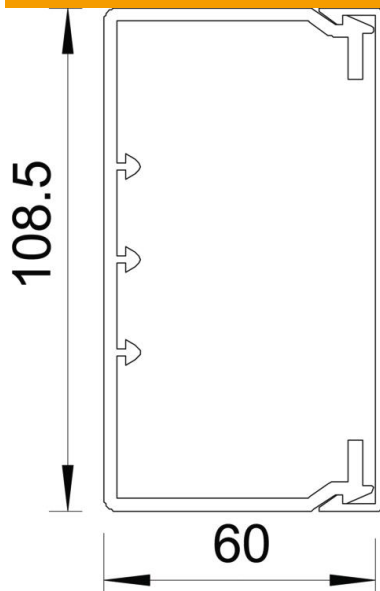

Længde	2.000 mm
Bredde	108,5 mm
Højde	60 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uden dase)	23
Antallet af stikbare skillevægge	0
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	Iøs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bundperforering	med bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Ja
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	5660 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C