

Teknisk datablad

Skillevæg halogenfri til kanalhøjde 60 mm

Artikelnummer: 6175504



Skillevæg til opdeling af WDKH-kanaler med kanalhøjde 60 mm til installations af forskellige spændingsniveauer. Skillevæggene sættes på bundskinnerne.



PC/
ABS

Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6175504
Type	WDKH-TW60LGR
Betegnelse 1	Delespor
Betegnelse 2	Halogenfri
Producent	OBO
Dimension	15x50x2000
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	20,65 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,195 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Skillevæg halogenfri til kanalhøjde 60 mm

Artikelnummer: 6175504



Dimensioner

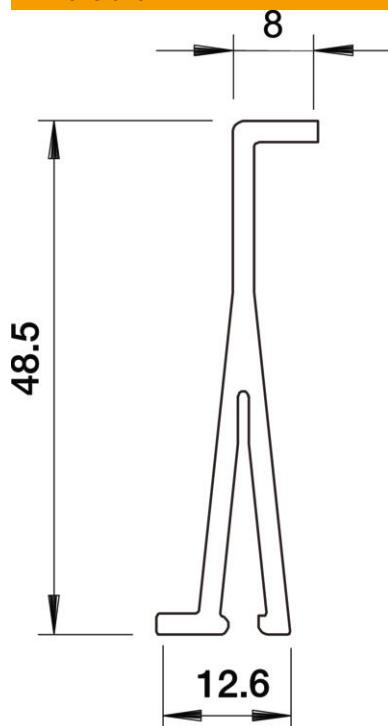

Længde	2.000 mm
Bredde	12,6 mm
Højde	48,5 mm
Mål a	2.000 mm

Teknisk data

Udførelse	Enkelt
Fastgørelsesmåde	kan klikkes på
Halogenfri	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
selvslukkende	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C