

# Teknisk datablad

## Fladvinkel, til kanal type WDK 80170

Artikelnummer: 6183558



Fladvinkel til ændring af WDK-kanalernes retning.  
Formdele er generelt udformet som dækselformdele.



PVC PVC

### Stamdata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 6183558                 |
| Type                                   | WDK F80170VW            |
| Betegnelse 1                           | Fladvinkel              |
| Producent                              | OBO                     |
| Dimension                              | 470x170x80              |
| Farve                                  | Hvid; RAL 9016          |
| Materiale                              | PVC                     |
| Mindste SA-enhed                       | 1                       |
| Mængdeenhed                            | Stykke                  |
| Vægt                                   | 170 kg                  |
| Vægtenhed                              | kg/100 par              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 6,4892 kg CO2e / 1 Styk |


# Teknisk datablad

Fladvinkel, til kanal type WDK 80170

Artikelnummer: 6183558



## Dimensioner

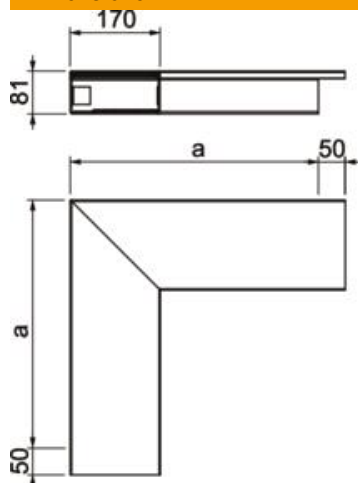

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 470 mm |
| Bredde | 170 mm |
| Højde  | 80 mm  |
| Mål a  | 470 mm |

## Teknisk data

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Udførelse                                   | Underdel og overdel |
| Fastgørelsesmåde                            | Bundperforering     |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                 |
| til kanal-dimension                         | 80 x 170            |
| Halogenfri                                  | Nej                 |
| Kanaldybde                                  | 80 mm               |
| Kapslingsklasse                             | IP30                |
| Beskyttelsesfolie                           | Nej                 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                    | IK04                |
| Temperaturanvendelsesområde maks.           | 60 °C               |
| Temperaturanvendelsesområde min.            | -5 °C               |
| Vinkelområde maks.                          | 90 mm               |
| Vinkelområde min.                           | 90 mm               |