

# Teknisk datablad

## Fladvinkelafdækning, til kanal type WDK 40060

Artikelnummer: 6193049



Fladvinkelafdækning til ændring af WDK-kanalernes retning.  
Formdele er generelt udformet som dæksel-formdele.



PVC PVC

### Stamdata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 6193049                 |
| Type                                   | WDK HF40060VW           |
| Betegnelse 1                           | Fladvinkel låg          |
| Producent                              | OBO                     |
| Dimension                              | 40x60mm                 |
| Farve                                  | Hvid; RAL 9016          |
| Materiale                              | PVC                     |
| Mindste SA-enhed                       | 2                       |
| Mængdeenhed                            | Stykke                  |
| Vægt                                   | 6,271 kg                |
| Vægtenhed                              | kg/100 par              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,2035 kg CO2e / 1 Styk |


# Teknisk datablad

Fladvinkelafdækning, til kanal type WDK 40060

Artikelnummer: 6193049



## Dimensioner

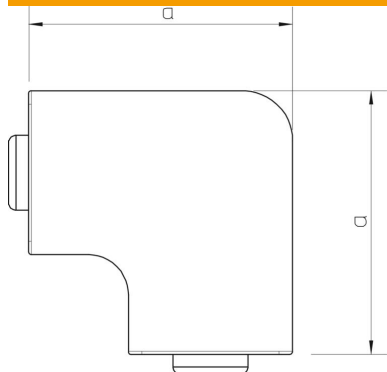

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 101 mm |
| Bredde | 65 mm  |
| Højde  | 40 mm  |
| Mål a  | 101 mm |
| Mål H  | 60 mm  |

## Teknisk data

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Udførelse                                   | Lågfaconstykke |
| Fastgørelsesmåde                            | kan klikkes på |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej            |
| til kanal-dimension                         | 40 x 60        |
| Halogenfri                                  | Nej            |
| Kanaldybde                                  | 40 mm          |
| Kapslingsklasse                             | IP30           |
| Beskyttelsesfolie                           | Nej            |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                    | IK04           |
| Temperaturanvendelsesområde maks.           | 60 °C          |
| Temperaturanvendelsesområde min.            | -5 °C          |
| Vinkelområde maks.                          | 90 mm          |
| Vinkelområde min.                           | 90 mm          |