

Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 A2

Artikelnummer: 6311202



Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 110 mm sidehøjde. Fastgørelse af kabler og ledninger med kabelbøjle type 2056.

Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal. Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6311202
Type	WKLG 1120 A2
Betegnelse 1	Kabelstige med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret sidedrager
Producent	OBO
Dimension	110x200x6000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	560,4 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	28,2061 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 A2

Artikelnummer: 6311202



Dimensioner




Dimension	110x200
Længde	6.000 mm
Bredde	200 mm
Højde	110 mm
Mål B	200 mm
Mål L	6.000 mm
Rille mål sprosse	17,00

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Profil (åben)
Fastgørelse af sprossen	helnittet
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	186 cm ²
Effektivt tværsnit	18600 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Vangetykkelse	2 mm

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	7 m
Støtteafstand 3,0m	2,3 kN/m
Støtteafstand 3,5m	1,9 kN/m
Støtteafstand 4,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 4,5m	1,33 kN/m
Støtteafstand 5,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 6,0m	0,8 kN/m
Støtteafstand 7,0m	0,4 kN/m

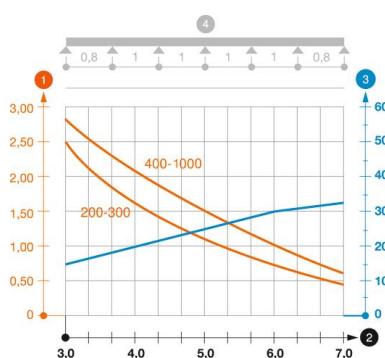

Belastningsdiagram kabelstige med stor spændvidde type WKLG 110

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde