

# Teknisk datablad

## Kabelstige med stor spændvidde WKLG 160 A4

Artikelnummer: 6227172



Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 160 mm sidehøjde.  
Fastgørelse af kabler og ledninger med kabelbøjle type 2056.  
Længdebeslag type WRV 160 skal bestilles separat i passende antal.  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>A4</b> | Rustfrit stål         |
| <b>2B</b> | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer     | 6227172                        |
| Type              | WKLG 1630 A4                   |
| Betegnelse 1      | Kabelstige med lang spændvidde |
| Betegnelse 2      | Perforeret sidedrager          |
| Producent         | OBO                            |
| Dimension         | 160x300x6000                   |
| Materiale         | Rustfrit stål 1.4571           |
| Overflade         | blank, efterbehandlet          |
| Overfladestandard |                                |
| Mindste SA-enhed  | 6                              |
| Mængdeenhed       | Meter                          |
| Vægt              | 767,334 kg                     |
| Vægtenhed         | kg/100 styk                    |


# Teknisk datablad

## Kabelstige med stor spændvidde WKLG 160 A4

Artikelnummer: 6227172



### Dimensioner

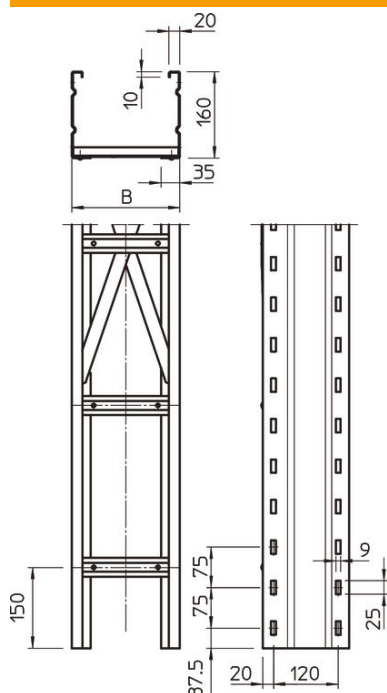


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Længde            | 6.000 mm |
| Længde            | 6.000 ft |
| Bredde            | 300 mm   |
| Højde             | 160 mm   |
| Mål B             | 300 mm   |
| Mål L             | 6.000 mm |
| Rillemaal sprosse | 16,50    |

### Teknisk data

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Sprossernes udførelse                       | Profil, uperforeret   |
| Sidevangens udførelse                       | Profil (åben)         |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                   |
| Effektivt tværsnit                          | 427 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 42700 mm <sup>2</sup> |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                   |
| Sidehuller                                  | Ja                    |
| Udførelse til store afstande                | Ja                    |
| Vangetykkelse                               | 2 mm                  |

### Belastninger

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Støtteafstand 3,0m | 2,9 kN/m  |
| Støtteafstand 3,5m | 2,59 kN/m |
| Støtteafstand 4,0m | 2,3 kN/m  |
| Støtteafstand 4,5m | 2,04 kN/m |
| Støtteafstand 5,0m | 1,8 kN/m  |
| Støtteafstand 6,0m | 1,4 kN/m  |
| Støtteafstand 7,0m | 1 kN/m    |
| Støtteafstand 8,0m | 0,7 kN/m  |

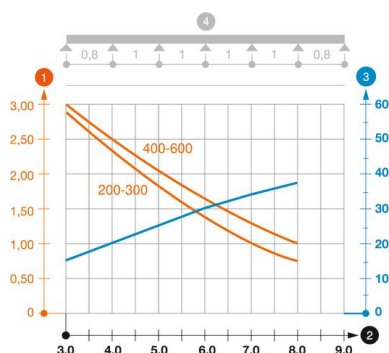

### Belastningsdiagram kabelstige til store afstande type WKLG 160

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangedebøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangedebøjningskurve alt efter støttebredde