


# Teknisk datablad

## Kabelstige til stor spændvidde WKLG 160 FT

Artikelnummer: 6227147

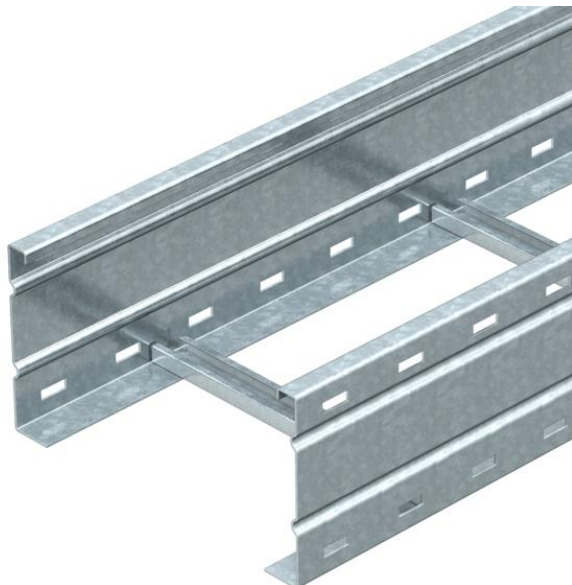

Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 160 mm sidehøjde.  
Fastgørelse af kabler og ledninger med kabelbøjle type 2056.  
Længdebeslag type WRV 160 skal bestilles separat i passende antal.  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | Varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer     | 6227147                        |
| Betegnelse 1      | Kabelstige med lang spændvidde |
| Betegnelse 2      | Perforeret sidedrager          |
| Producent         | OBO                            |
| Dimension         | 160x400x6000                   |
| Materiale         | Stål                           |
| Overflade         | Varmgalvaniseret               |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461                |
| Mindste SA-enhed  | 6                              |
| Mængdeenhed       | Meter                          |
| Vægt              | 835 kg                         |
| Vægtenhed         | kg/100 styk                    |


# Teknisk datablad

## Kabelstige til stor spændvidde WKLG 160 FT

Artikelnummer: 6227147



### Dimensioner

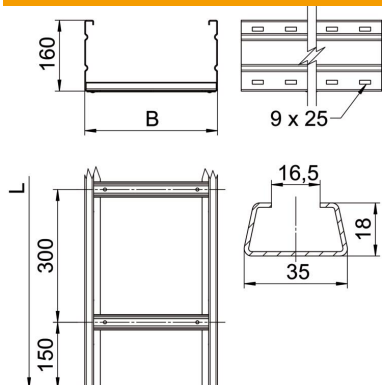


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dimension         | 160 x 400 |
| Længde            | 6.000 mm  |
| Længde            | 6.000 ft  |
| Bredde            | 400 mm    |
| Højde             | 160 mm    |
| Mål B             | 400 mm    |
| Mål L             | 6.000 mm  |
| Rille mål sprosse | 16,50     |

### Teknisk data

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Sprossernes udførelse                       | Profil, uperforeret   |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                   |
| Effektivt tværsnit                          | 572 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 57200 mm <sup>2</sup> |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                   |
| Sidehuller                                  | Ja                    |
| Udførelse til store afstande                | Ja                    |
| Vangetykkelse                               | 2 mm                  |

### Belastninger

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Anvendelige støtteafstande min.  | 3 m       |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 8 m       |
| Støtteafstand 3,0m               | 3 kN/m    |
| Støtteafstand 3,5m               | 2,73 kN/m |
| Støtteafstand 4,0m               | 2,5 kN/m  |
| Støtteafstand 4,5m               | 2,24 kN/m |
| Støtteafstand 5,0m               | 2 kN/m    |
| Støtteafstand 6,0m               | 1,6 kN/m  |
| Støtteafstand 7,0m               | 1,3 kN/m  |
| Støtteafstand 8,0m               | 1 kN/m    |

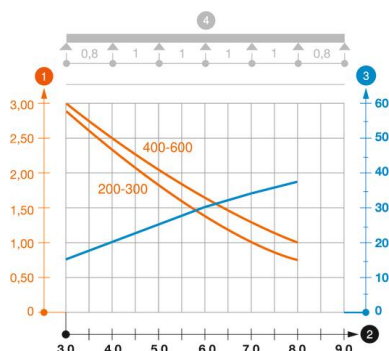

### Belastningsdiagram kabelstige til store afstande type WKLG 160

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde