

Teknisk datablad

Kabelstige med stor spændvidde WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232104



Spændvidde-kabelleder med 200 mm sidehøjde.
Længdeforbindelse type WRV 200 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6232104
Type	WKL 2030 FT
Betegnelse 1	Kabelstige med lang spændvidde
Producent	OBO
Dimension	200x300x6000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1358,334 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	27,6248 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige med stor spændvidde WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232104



Dimensioner

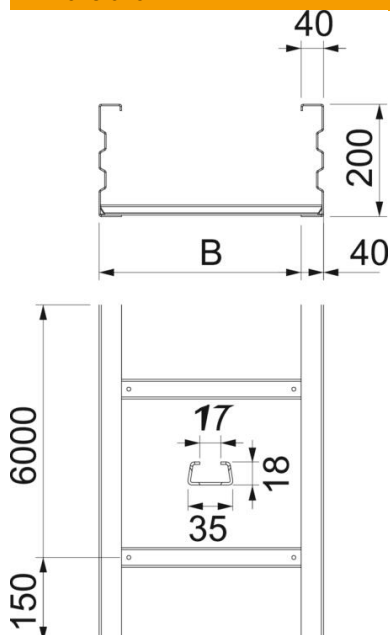


Dimension	200x300
Længde	6.000 mm
Bredde	300 mm
Højde	200 mm
Mål B	300 mm
Mål L	6.000 mm
Rillemaal sprosse	17,00

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, uperforeret
Fastgørelse af sprossen	svejset
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	524 cm ²
Effektivt tværsnit	52400 mm ²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Vangetykkelse	2,5 mm

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	6 m
Anvendelige støtteafstande maks.	10 m
Støtteafstand 6,0m	3 kN/m
Støtteafstand 7,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 8,0m	2 kN/m
Støtteafstand 9,0m	1,4 kN/m
Støtteafstand 10,0m	1 kN/m

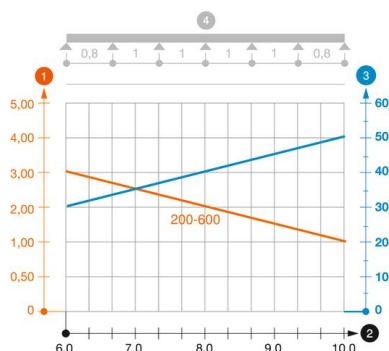

Belastningsdiagram kabelstige til store afstande type WKL 200

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde