


Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 FS

Artikelnummer: 6098115

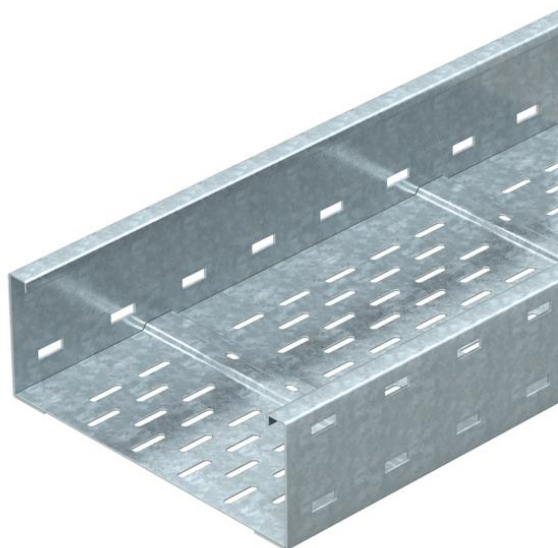

Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 110 mm.
Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



- St** Stål
- FS** båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6098115
Type	WKSG 130 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret, bund med vulst
Producent	OBO
Dimension	110x300x6000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	817,25 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 FS

Artikelnummer: 6098115



Dimensioner

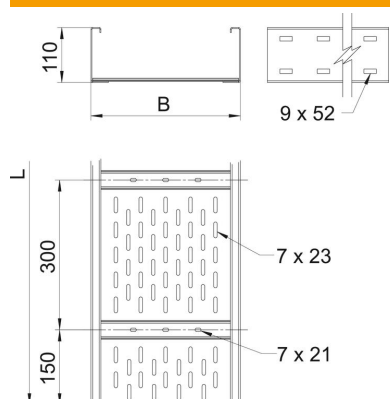


Dimension	300 x 110
Længde	6.000 mm
Bredde	300 mm
Højde	110 mm
Pladetykkelse	2 mm
Mål B	300 mm
Mål H	10 mm
Mål L	6.000 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	305 cm ²
Effektivt tværsnit	30500 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Nyttelængde	6000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	8 m
Støtteafstand 3,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 3,5m	2,01 kN/m
Støtteafstand 4,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 4,5m	1,32 kN/m
Støtteafstand 5,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 6,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 7,0m	0,45 kN/m
Støtteafstand 8,0m	0,2 kN/m

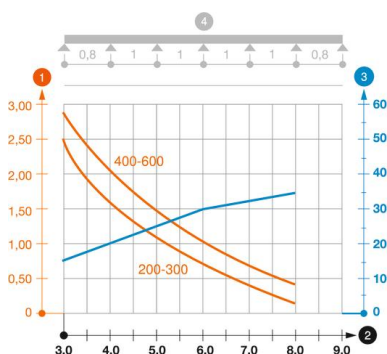

Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 110

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde