

Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 160 A2

Artikelnummer: 6098579



Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 160 mm.
Længdeforbindelse type WRVL 160 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



- A2** Rustfrit stål
- 2B** blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6098579
Type	WKSG 166 A2
Betegnelse 1	Kabelbakke med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret, bund med vulst
Producent	OBO
Dimension	160x600x6000
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1324,17 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 160 A2

Artikelnummer: 6098579



Dimensioner

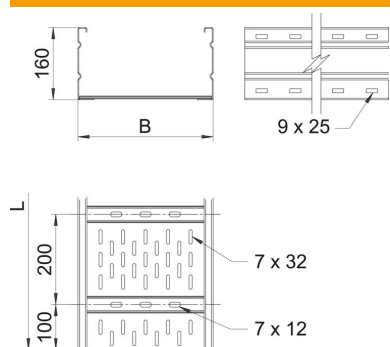


Dimension	160 X 600
Længde	6.000 mm
Bredde	600 mm
Højde	160 mm
Pladetykkelse	2 mm
Mål B	600 mm
Mål L	6.000 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	914 cm ²
Effektivt tværsnit	91400 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Nyttelængde	6000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	8 m
Støtteafstand 3,0m	3 kN/m
Støtteafstand 3,5m	2,73 kN/m
Støtteafstand 4,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 4,5m	2,24 kN/m
Støtteafstand 5,0m	2 kN/m
Støtteafstand 6,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 7,0m	1,3 kN/m
Støtteafstand 8,0m	1 kN/m

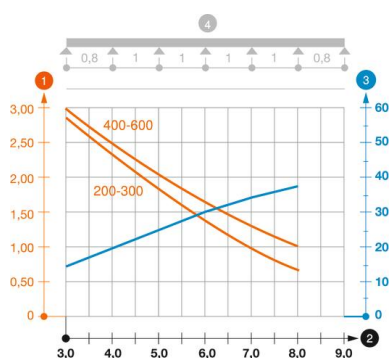

Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 160

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde