

# Teknisk datablad

## 90°bøjning 160 FT

Artikelnummer: 6229441



Bøjning 90°, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 160 mm.  
Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.




|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | Varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer     | 6229441                        |
| Type              | WLB 90 164 FT                  |
| Betegnelse 1      | Bøjning 90°                    |
| Betegnelse 2      | Kabelstige stor spændvidde 160 |
| Producent         | OBO                            |
| Dimension         | 160x400                        |
| Materiale         | Stål                           |
| Overflade         | Varmgalvaniseret               |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461                |
| Mindste SA-enhed  | 1                              |
| Mængdeenhed       | Stykke                         |
| Vægt              | 1420 kg                        |
| Vægtenhed         | kg/100 par                     |

### Dimensioner

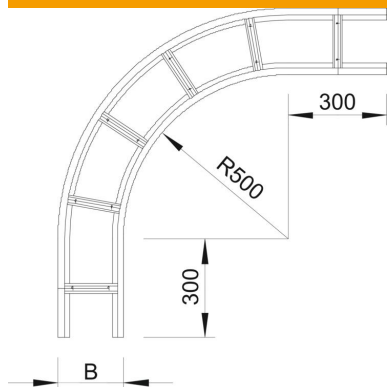

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 400 mm |
| Højde  | 160 mm |
| Mål B  | 400 mm |
| Mål R  | 400 mm |

# Teknisk datablad

90°bøjning 160 FT

Artikelnummer: 6229441



## Teknisk data

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Bøjning (vinkel)                            | 90°                 |
| Sprossernes udførelse                       | Profil, uperforeret |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil        |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                 |
| Retningsændring                             | Horisontal          |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                 |
| Sidehuller                                  | Nej                 |
| Udførelse til store afstande                | Ja                  |
| Vangetykkelse                               | 2 mm                |