


# Teknisk datablad

## T-forgreningsstykke 160 A4

Artikelnummer: 6229820

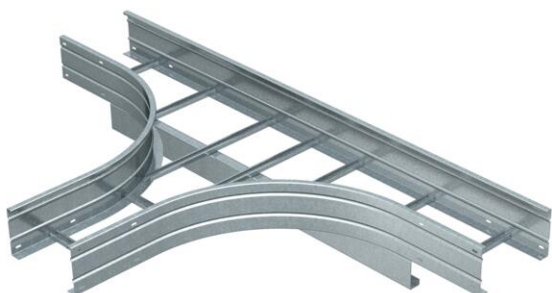

T-stykke, vandret, til alle kabelstiger til store afstande med en sidehøjde på 160 mm.  
Der bør anvendes flere støtter omkring faconstykkerne til yderligere stabilisering.




|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>A4</b> | Rustfrit stål 1.4571  |
| <b>2B</b> | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6229820                        |
| Type                                   | WLT 1620 A4                    |
| Betegnelse 1                           | T-forgreningsstykke            |
| Betegnelse 2                           | Kabelstige stor spændvidde 160 |
| Producent                              | OBO                            |
| Dimension                              | 160x200                        |
| Farve                                  | specialstål                    |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4571           |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet          |
| Overfladestandard                      |                                |
| Mindste SA-enhed                       | 1                              |
| Mængdeenhed                            | Stykke                         |
| Vægt                                   | 2249 kg                        |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                     |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 88,4376 kg CO2e / 1 Styk       |

### Dimensioner

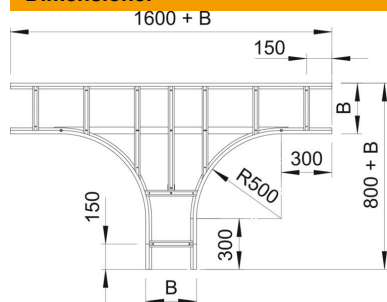

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 200 mm |
| Højde  | 160 mm |
| Mål B  | 200 mm |
| Mål R  | 500 mm |

# Teknisk datablad

## T-forgreningsstykke 160 A4

Artikelnummer: 6229820



### Teknisk data

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Sprossernes udførelse                       | Profil, upeforeret |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil       |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                |
| Udførelse til store afstande                | Ja                 |
| Vangetykkelse                               | 2 mm               |