# Teknisk datablad

## Kabelbøjle 604, let

## Artikelnummer: 1003461



Kabelbøjle med en laske til kabel og rør.

*Størrelse 3 og 4 er ikke velegnet til en sømpistol med gastryk
*Størrelse 3 til 21 er ikke egnet til skudmontage

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| G | galvanisk forzinket |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1003461 |
| Type | 604 47 G |
| Betegnelse 1 | Kabelbøjle |
| Betegnelse 2 | En laske |
| Producent | OBO |
| Dimension | 47mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | galvanisk forzinket |
| Overfladestandard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed | 50 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 2,484 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0433 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle 604, let

## Artikelnummer: 1003461

### Dimensioner

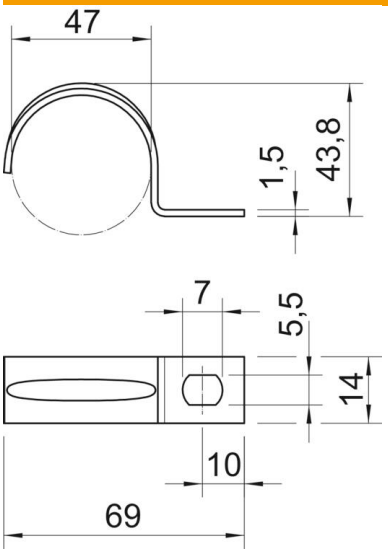


| | |
|---|---|
| Længde | 69 mm |
| Bredde | 14 mm |
| Højde | 43,8 mm |
| Mål A | 10 mm |
| Mål b | 14 mm |
| Mål D | 47 mm |
| Mål d | 5,5 mm |
| Mål e | 7 mm |
| Mål H | 43,8 mm |
| Mål L | 69 mm |
| Mål t | 1,5 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afstand til væggen | Nej |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | En laske |
| Fastgørelsesmåde | Skruehul |
| til diameter | 47 |
| Egnet inden for brandbeskyttelse-området | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Hulstørrelse | 5,5 x 7 |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| Nominel diameter | 47 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| UV-bestandig | Ja |