# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, 1015, middel

## Artikelnummer: 1009117

Kabelbøjle med en laske til kabel og rør.



E30 E90

St Stål

G galvanisk forzinket

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1009117 |
| Type | 1015 13 G |
| Betegnelse 1 | Kabelbøjle |
| Betegnelse 2 | En laske |
| Producent | OBO |
| Dimension | 13mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | galvanisk forzinket |
| Overfladestandard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed | 100 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 0,683 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0138 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, 1015, middel

## Artikelnummer: 1009117

### Dimensioner

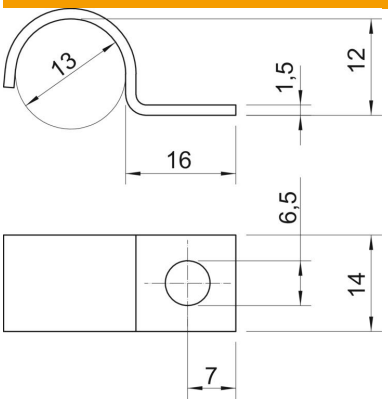


| | |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Bredde | 14 mm |
| Højde | 12 mm |
| Mål A | 7 mm |
| Mål b | 14 mm |
| Mål D | 13 mm |
| Mål H | 12 mm |
| Mål L | 16 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afstand til væggen | Nej |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | En laske |
| Fastgørelsesmåde | Skruehul |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Ja |
| til diameter | 13 |
| Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet | Ja |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Hulstørrelse | 6,5 |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| Nominel diameter | 13 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| UV-bestandig | Ja |