# Teknisk datablad

## Kabelbøjle 822, kraftig A4

## Artikelnummer: 1013889

Kabelbøjle med en laske 23 mm



CE

| | |
|---|---|
| A4 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1013889 |
| Type | 822 22.5 A4 |
| Betegnelse 1 | Kabelbøjle |
| Betegnelse 2 | En laske |
| Producent | OBO |
| Dimension | 23mm |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Overflade<br>Overfladestandard | blank, efterbehandlet |
| Mindste SA-enhed | 50 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 2,338 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1069 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle 822, kraftig A4

## Artikelnummer: 1013889

### Dimensioner

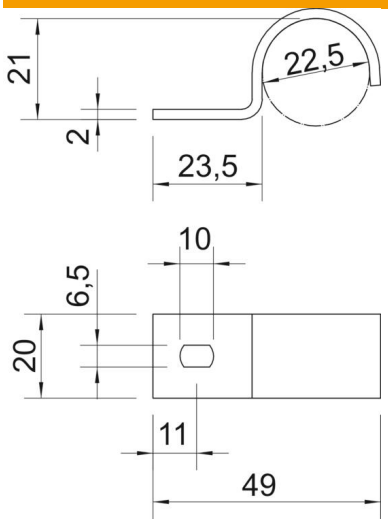


| | |
|---|---|
| Længde | 49 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Højde | 21 mm |
| Mål A | 11 mm |
| Mål b | 20 mm |
| Mål D | 22,5 mm |
| Mål H | 21 mm |
| Mål L | 23,5 mm |
| Mål L1 | 49 mm |
| Mål t | 2 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afstand til væggen | Nej |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | En laske |
| Fastgørelsesmåde | Skruehul |
| til diameter | 22,5 |
| Egnet inden for brandbeskyttelse-området | Nej |
| Størrelse | PG16 |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Hulstørrelse | 6,5 x 10 |
| Materialetykkelse | 2 mm |
| Nominel diameter | 22,5 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| UV-bestandig | Ja |