# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, 605, middel, G

## Artikelnummer: 1018191




Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør
* Størrelse 7 til 12 er ikke egnet til pulveraktiverede værktøjer.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| G | galvanisk forzinket |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1018191 |
| Type | 605 19 G |
| Betegnelse 1 | Kabelbøjle |
| Betegnelse 2 | To lasker |
| Producent | OBO |
| Dimension | 19mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | galvanisk forzinket |
| Overfladestandard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed | 100 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 0,671 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0178 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, 605, middel, G

## Artikelnummer: 1018191

### Dimensioner

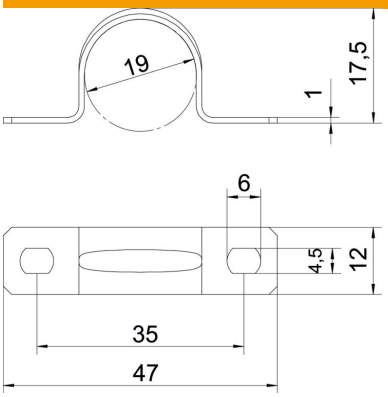


| | |
|---|---|
| Længde | 47 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Højde | 17,5 mm |
| Mål A | 47 mm |
| Mål B | 35 mm |
| Mål b | 12 mm |
| Mål D | 19 mm |
| Mål d | 4,5 mm |
| Mål e | 6 mm |
| Mål H | 17,5 mm |
| Mål t | 1 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afstand til væggen | Nej |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | To lasker |
| Fastgørelsesmåde | Skruehul |
| til diameter | 19 |
| Egnet inden for brandbeskyttelse-området | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Hulstørrelse | 4,5 x 6 |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Nominel diameter | 19 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| UV-bestandig | Ja |